Contenitori per rifiuti ospedalieri

Contenitori fabbricati con materie prime vergini che consentono l'incenerimento; I contenitori da Quattro e sei litri sono in polipropilene autoclavabile, il resto in polietilene. Adatti per rifiuti solidi di tipo II e III (vedere pagina 241).
Sono composti da un corpo che porta l'etichetta di avvertimento di pericolo, e da due coperchi:
- Il primo offre un'apertura intera, sfruttando il diametro totale della bocca del contenitore; molto utile per gettare rifiuti di maggior volume. Può essere chiuso ermeticamente e definitivamente
- Il secondo presenta una aperture parziale, che può essere chiusa temporaneamente o definitivamente. Esso presenta due dispositivi per facilitare l'estrazione/lo scollegamento di aghi dentali e analitici, ed un orificio rettangolare 70 x 42 mm. Tutti i contenitori, ad eccezione del codice 241500, incorporano un manico
In conformità con le principali normative Europee ed internazionali (ONU ADR, ISO 6706, BS 5404, ecc.)

mod.	codice	capacità litri	Materiale (corpo e coperchio)	Ø bocca mm	Ø base mm	altezza mm	Quantità scatola	Peso scatola	Volume scatola	scatole per pallet
1	**241500**	1.5	PE	148	122	134	60	10.26	0.120	12
2	**242000**	2.0	PE	148	122	162	60	10.10	0.116	12
3	**244000**	4.0	PP	195	175	172	40	11.68	0.147	12
4	**246000**	6.0	PP	220	193	201	20	7.82	0.146	12
5	**240007**	7.0	PE	210	178	240	20	8.92	0.144	12

Contenitori di raccolta aghi

Fabbricati in polietilene alta densità. Le istruzioni per l'uso (in inglese e spagnolo). Sono stampate sui contenitori.
Adatti per rifiuti tipo III (vedere pagina 241).
Capacità: 1 litro.
E' dotato di due tappi. Il primo ha una bocca che incorpora tre dispositive differenti per rimuovere gli aghi.
L'altro è progettato per chiudere il contenitore temporaneamente o definitivamente. Può essere incenerito, senza rilascio di fumi tossici, come tutti i nostri contenitori.

codice	Colore	dimensioni mm	Quantità scatola	Peso scatola	Volume scatola
241400	giallo	Ø bocca 70; Ø base 100; Altezza con tappo 173	76	7.9	0.15

Contenitori per rifiuti ospedalieri

Questi contenitori sono fabbricati con materie prime vergini che consentono l'incenerimento. Adatti per rifiuti solidi di tipo II e III.
Sono composti da un corpo che porta l'etichetta con l'avvertimento di pericolo, un manico, e due coperchi, che consentono di utilizzare due opzioni:
- Apertura totale, sfruttando il diametro totale della bocca del contenitore; molto utile per gettare rifiuti di maggior volume
- Apertura parziale, diametro 120 mm., utilizzabile per siringhe, piastre contact, e dei rifiuti di medie dimensioni

In conformità con le norme ONU ADR, ISO 6706, BS 5404 e le principali normative Europee.

mod.	codice	capacità litri	Material (corpo e coperchio)	Ø bocca mm	Ø base mm	Altezza mm	Unità di vendita	sel.ut. weight	sel.ut. volume	scatole per pallet
1	**240011**	11	PE PP	260	226	255	10	4.69	0.050	40
2	**240021**	20	PE PP	323	277	328	10	9.39	0.090	19
3	**240028**	25	PE PE	323	283	387	10	9.71	0.100	13

Etichette di sicurezza

Etichette adesive permanenti per avvisare del rischio o del pericolo. Le etichette sono lucide e fluorescenti.
In conformità alle normative internazionali di sicurezza.
Temperatura consigliata per l'utilizzo:
- Codici **901531, 901533**: da **–50 ºC** a **105 ºC**
- Codice **901538**: da **4 ºC** a **105 ºC**

mod.	codice	descrizione	Quantità sacchetto	Peso sacchett	Volume sacchetto
1	**901531**	Rotolo da 500 etichette (misure etichetta 25 x 25 mm)	1	0.06	0.0002
2	**901533**	Sacchetto da 10 pz. 200 x 250 mm	10	0.06	0.001
3	**901538**	Rotolo da 13 m x 25 mm	12	0.57	0.001

Contenitori per rifiuti ospedalieri

Fabbricati in polypropylene, sono anche antiurto, perforazione e resitenti ai solventi, e possono essere inceneriti. Due modi di chiusura: provvisoria; e permanente. **Autoclavabili**. I modelli portatili **260000** e **232806** sono disegnati per essere facilmente aperti e chiusi con una sola mano.

1. **232810**, capacità 0.20 litri. Capacità approssimativa per 100 aghi. Adatto per aghi e lancette. Dispositivo **tipo A**. Facile da aprire e chiudere con una sola mano.
2. **260000**, capacità 0.45 litri. Disegnato per coloro che hanno bisogno di iniezioni regolari e devono portare un contenitore aghi. Con dispositivo **tipo B** e una maniglia. Colore nero.
3. **232811,** capacità 0.45 litri. Simile al precedente modello, ma in colore giallo, e con **dispositivo C**.
4. **232806**, capacità 0.6 litri. Utilizzabile per aghi da insulina, ma è anche giusto per siringhe complete. Presenta un dispositivo **tipo A** e una maniglia su un lato.
5. **232809**, capacità 1 litro. Adatto in luoghi in cui la quantità di rifiuti da smaltire è piccola. Con una maniglia e dispositivi **A e C**.
6. **232808**, capacità 2 litri. Con dispositivi **tipo D**.
7. **232801,** capacità 4 litri. Il contenitore più utilizzato per scartare residui in generale. Incorpora dispositivi **tipo D** e una maniglia.
8. **232802**, capacità 7 litri. La sua altezza lo rende ideale per le pipette contaminate. Con dispositivi **tipo D**.

Tutti i modelli, ad eccezione del **232810, 232811, 260000**, e **232806**, incorporano una presa per inserire i tappi ago in posizione verticale. Tutti quanti sono conformi alla norma ADR (UN). Ad eccezione dei modelli portatili (**260000**, e **232806**) gli altri sono anche conformi alle norme BS 7320, TRBA250 e AFNOR NF X 30 500. Questi modelli vengono costantemente aggiornati; il design può essere leggermente modificato. Adatti per i rifiuti solidi di tipo II e III.

mod.	codice	capacità litri	Dimensioni contenitore mm	Aperture dispositivi	Capacità utile litri	contenitore peso g	Quantità scatola	Peso scatola	Volume scatola
1	**232810**	0.20	79 x 37 x 146	A	0.20	64	100	6.2	0.040
2	**260000**	0.45	105 x 50 x 167	B	0.35	88	100	10.0	0.080
3	**232811**	0.45	105 x 50 x 167	C	0.35	88	100	9.8	0.080
4	**232806**	0.60	110 x 55 x 220	A	0.47	112	100	12.3	0.112
5	**232809**	1.00	107 x 90 x 190	A+C	0.81	125	100	13.7	0.093
6	**232808**	2.00	195 x 120 x 170	D	1.60	216	50	12.5	0.092
7	**232801**	4.00	175 x 175 x 248	D	3.00	310	50	17.4	0.130
8	**232802**	7.00	175 x 175 x 382	D	5.60	434	50	23.0	0.190

DISPOSITIVI:

A. Apertura ovale per siringhe e lancette.
B. Remozione aghi con sistema di non ritorno.
C. Remozione di aghi luerlock, luerslip e penna.
D. Cinque tipi di apertura: uno ampio per scartare elementi di media grandezza; un altro progettato per rimuovere lame di bisturi; uno per rimuovere sistemi luerlock e raccolta sangue; uno per rimuovere gli aghi a farfalla e luerslip e l'ultimo per penne da insulina.



A
mod. 1, 4



B
mod. 2



C
mod. 3



A+C
mod. 5



D
mod. 6, 7, 8

Contenitori per rifiuti ospedalieri in cartone

Contenitori in cartone con coperchio, progettati per stoccaggio e smaltimento di rifiuti solidi e semisolidi del gruppoll. Con un sacchetto integrato in polietilene a bassa densità (attaccato al loro interno). Possono essere inceneriti senza rilascio di fumi tossici. Il coperchio è dotato di due chiusure. Una temporanea che evita odori sgradevoli ed elimina il rischio di contaminazione durante l'uso del contenitore. La seconda è una chiusura definitiva: chiudendo il sacco con una cinghia già inclusa, sigillando il coperchio, e rafforzando la chiusura con un nastro adesivo. Questi contenitori incorporano delle maniglie laterali.

Modello 3, codice **250050**, capacità 50 litri, è fatto di cartone da 2.7 mm di spessore minimo. Sacchetto in PEBD da 60 µ, che aderisce al fondo ed alle pareti. **La sua altezza consente agli utilizzatori di non piegarsi in avanti per buttare via i rifiuti.** Facile da montare grazie al suo fondo auto-montabile. Una linea di massimo riempimento è stampata sul suo corpo.

Modello 4, codice **270045,** capacità 50 litri, è fabbricato in **cartone rinforzato, doppio spessore** (4 mm minimo). Sacco in PEBD da 54 µ che aderisce alla base. Chiusura di sicurezza con l'aiuto dei bordi rialzati. Entrambi sono stampati con l'anagramma di rischio biologico ed il testo, i disegni e le istruzioni per l'assemblaggio e la chiusura,; il formulario di identificazione e standard. In conformità con la norma UN ADR (trasporto su strada), e realizzati in conformità alle norme ISO 9001. I contenitori sono forniti ripiegati per risparmiare spazio. Questi contenitori non sono adatti per lo smaltimento degli aghi. Per questo scopo consultare gli appositi contenitori alle pagine precedenti.

mod.	codice	quantità	capacità litri	contenitore dimensioni mm	Carico massimo kg	peso ut. g	pallet dimensioni	Quantittà pallet
3	**250050**	10	50	263 x 263 x 756	12.5	642	100 x 120 x 180	40 x 10
4	**270045**	10	50	290 x 377 x 490	18.0	930	120 x 100 x 220	300

Classificazione dei rifiuti per tipologia:

Rifiuti tipo I: rifiuti sanitari trattati come rifiuti urbani. Facile gestione (cartone, carta, attrezzature per ufficio, cucine, garage, giardinaggio e rifiuti pazienti non infettivi).

Rifiuti tipo II: rifiuti medici non specifica. Le misure preventive nella gestione, raccolta, stoccaggio e trasporto nel settore del centro di salute (materiali di finitura, intonaci, abbigliamento e materiale monouso contaminati con sangue, secrezioni e / o escrezioni).

Rifiuti tipo III: rifiuti di salute specifici o rifiuti a rischio. Le misure preventive nella gestione, raccolta, stoccaggio, trasporto, trattamento e smaltimento, in quanto possono rappresentare un rischio per la salute dei lavoratori e del pubblico. Essi possono essere suddivisi in 5 gruppi: rifiuti medici o rifiuti anatomici infettivi, del sangue ed emoderivati in liquidi, aghi, taglienti e vaccini vivi attenuati.

Rifiuti tipo IV: rifiuti specificati nei regolamenti singolari. Fatte salve le esigenze speciali dal punto di vista igienico e ambiente. Include: rifiuti citostatici, residui chimici, prodotti farmaceutici scaduti, minerali e oli sintetici, metalli di scarto, rifiuti radioattivi e resti anatomici umani.

Fonte: NTP 372 – Istituto Nazionale Spagnolo per la sicurezza e la salute sul lavoro.

Contenitori per rifiuti ospedalieri rettangolari (PP)

Realizzati in polipropilene vergine di colore giallo, resistenti alla perforazione. Adatti per rifiuti solidi o semi-solidi, gruppi II e III.
I coperchi hanno una maniglia centrale per una migliore manipolazione nell'uso quotidiano ed anche nel trasporto dei contenitori.
Chiusura sicura grazie ai loro quattordici punti di chiusura. Maniglie laterali per un ulteriore aiuto durante il trasporto. Possono essere inceneriti senza rilascio di fumi tossici. Impilabili quando vuoti, o pieni e chiusi. Spessore minimo parete: 2.5 mm.
In accordo con le norme UN ADR e AFNOR NF X30 500. Fabbricati seguendo le norme ISO 9002 and ISO 14001.

mod	codice	quantità	capacità litri	contenitori dimensioni mm	massimo carico (ADR) kg	peso ut. g	Pallet dimensioni	Quantità pallet
1	**240035**	10	30	415 x 314 x 373	14	1,400	80 x 120 x 200	130
2	**240065**	10	60	415 x 314 x 575	25	2,000	80 x 120 x 200	115

Sacchi per Autoclave

Stampati con il simbolo di rischio biologico e le istruzioni d'uso in cinque lingue. Non chiudere ermeticamente i sacchi quando vengono inseriti nella **autoclave.**

codice	dimensioni cm	Capacità aprox. litri	spessore microns	Quantità sacchetto	Peso sacchetto	Volume sacchetto
200100	50 x 75	24	30	100	1.61	0.006
200310	30 x 60	27	35	500	6.00	0.011
200311	40 x 75	45	40	300	6.35	0.022
200312	60 x 75	68	40	200	6.35	0.020
200318	75 x 90	100	40	100	4.40	0.011

Quantità minima ordinabile: 50.000 pz.

Sacchi rossi resistenti all'autoclave

Sacchetti rischio biologico ad elevato impatto, pesanti, fatti di una mischela con peso di alto spessore molecolare da 0.055 mm.
Sono **autoclavabili** a **138 ºC**, risparmiando tempo dell'autoclave.
I sacchi sono stampati con il simbolo di rischio biologico e le procedure precauzionali in quattro lingue: inglese, spagnolo, francese e tedesco.
Sono dotati di una pezza **indicatrice di sterilizzazione** che scurisce quando esposta alla sterilizzazione a vapore. Non chiudere ermeticamente I sacchetti quando vengono inseriti nell'autoclave.

codice	dimensioni cm	volume litri	Quantità scatola	Peso scatola	Volume scatola
200320	48 x 58	24.4	200	5.10	0.011
200321	65 x 91	75.1	200	10.14	0.020
200322	78 x 96	121.0	200	13.25	0.029

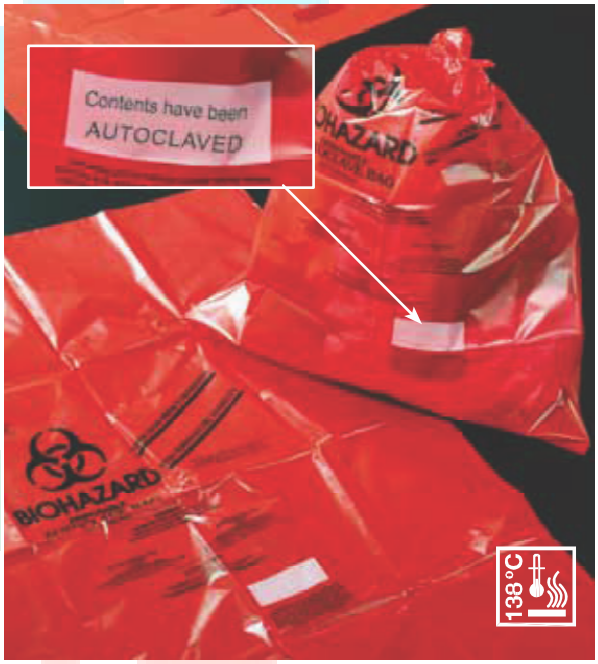

Bottiglie per sterilizzazione

Fabbricate in vetro soda 3.3. **Autoclavabile** fino a **140 ºC**.
Graduazione stampata in colore bianco. Tappo a vite in polipropilene blu. Il tappo a vite è rigato per una migliore manipolazione.
Presenta un anello intorno al collo della bottiglia per evitare gocciolamenti.
Ideale per reagenti chimici e terreni di coltura.
Possono essere usati per congelare sostanze fino a **–40 ºC**.
Si consiglia di congelare in una posizione inclinata (circa 45º) e di riempire fino a massimo 3/4.

codice	capac. ml	avvitatura	Ø ext. mm	altezza mm	Quantità scatola	Peso scatola	Volume scatola
402001	100	GL45	56	100	10	1.74	0.005
402002	250	GL45	70	138	10	2.60	0.009
402005	500	GL45	86	176	10	3.86	0.016
402010	1,000	GL45	101	225	10	6.12	0.029
402020	2,000	GL45	136	260	10	10.54	0.059

Nastri indicatori della sterilizzazione

Nastri autoadesivi indicatori di sterilizzazione in carta malleabile. Si attaccano su superfici diverse quali plastica, metallo, tessuti, carta, cartone, ecc. Spessore da 0,15 mm a 0,17 mm a seconda del modello. Il nastro rimarrà affisso per 18 mesi.
191050: Indicatore per sterilizzazione con ossido di etilene. La parola stampata "GAS" cambia da marrone a verde dopo che è stato sterilizzato. Di seguito le specifiche:

- Esposizione a 500 mg/l EO e 60% RH per minimo 30 min. a **30°C**
- Esposizione al 12% EO e 60% RH per minimo 48 min. a **54°C.**

191051: Indicatore per la sterilizzazione con il metodo poupinel (caldo secco). Le strisce verdi diventano marrone dall'effetto di tempo e temperatura secondo la seguente specifica:

- Esposizione per minimo 20 min. a **160°C** o più in aria secca.

191052: indicatore per sterilizzazione con vapore.
Le strisce bianche diventano marrone scuro dall'effetto di tempo, temperatura e vapore saturo secondo le seguenti specifiche:

- Esposizione a **121°C** per 10 min.
- Esposizione a **134°C** per 2 min.

mod.	codice	tipo di sterilizzazione	lunghezza	larghezza mm	Quantità scatola	Peso scatola	Volume scatola
1	**191050**	Ossido di etilene gas	50	19	8	0,88	0,0026
2	**191051**	Calore secco (poupinel)	50	19	8	0,75	0,0032
3	**191052**	autoclave	50	19	8	0,75	0,0032

Nastri indicatori di sterilizzazione

Per **autoclave** a vapore. Resistenza al freddo: **–40 ºC**.
Modello 1: Il nastro ha stampato su di esso la parola "**CONTAMINATED**" (contaminato). Dopo la sterilizzazione a **121 ºC** appare la parola "STERILIZED" (sterilizzato).
Modello 2: Il nastro ha stampato su di esso **–Batch, –Con.** (Control) e **–Date**. Dopo la sterilizzazione a **121 ºC** appare la scritta "**STERILIZED**" (sterilizzato).

mod.	codice	descrizione	Quantità scatola	Peso scatola	Volume scatola
1	**191222**	Rotolo da 19 mm x 13 m	8	0.32	0.0007
2	**191223**	Rotolo da 19 mm x 13 m	8	0.32	0.0007

Salviette imbevute di alcool

Salviette disinfettanti con il 70% di alcool isopropilico, fatto di un tessuto privo di fibre liscio.
Ideali per l'utilizzo come antisettico per la pulizia di piccolo spazi. Forniti in sacchetti di alluminio.

codice	dimensioni cm	Quantità scatola	Peso scatola	Volume scatola
192928	6.3 x 3	24 x 100	2.86	0.010

Nastri adesivi colorati per identificazione campioni

Ideale per l'uso nei congelatori, autoclave, ecc. Si stacca senza lasciare un residuo appiccicoso. Resistenti alle temperature da **–50 ºC** a **130 ºC**. Alta resistenza agli oli, acidi, acqua, ecc.
Adatto per superfici in vetro, plastica, carta, metallo e gomma. Possono essere marcati con pennarello, penna a sfera, ecc.
Diametro interno rotolo di nastro: rotoli da13 m: 26 mm, rotoli da 55 m: 76 mm.
Tutti i modelli di nastro sono larghi 19 mm.
Il codice **191220** è un dispenser in metallo per sostenere 12 rotoli da 13 mt.

codice	colore	Lunghezza nastro m	Quantità scatola	Peso scatola	Volume scatola
191221/1	bianco	13	16	0.64	0.001
191221/2	Rosso	13	16	0.64	0.001
191221/3	Giallo	13	16	0.64	0.001
191221/4	Verde	13	16	0.64	0.001
191221/5	Arancio	13	16	0.64	0.001
191221/6	Blu	13	16	0.64	0.001
191221.1	Bianco	55	12	2.00	0.005
191221.2	Rosso	55	12	2.00	0.005
191221.3	Giallo	55	12	2.00	0.005
191221.4	Verde	55	12	2.00	0.005
191221.5	Arancio	55	12	2.00	0.005
191221.6	Blu	55	12	2.00	0.005
191220	dispenser	-	1	2.75	0.005

Qunatità minima ordinabile: 1

Etichette adesive

Colore bianco.

codice	descrizione	Quantità sacchetto	Peso sacchetto	Volume sacchetto
901031	54 x 36 mm stampata	2 x 5,000	2.34	0.010
901031.2	54 x 36 mm neutral	2 x 5,000	1.20	0.003
901041	50 x 30 mm stampata	1 x 10,000	2.70	0.002
901016	50 x 30 mm neutral	1 x 10,000	2.34	0.005
901030	35 x 25 mm stampata	2 x 7,000	2.25	0.006

Pompetta per pipettaggio

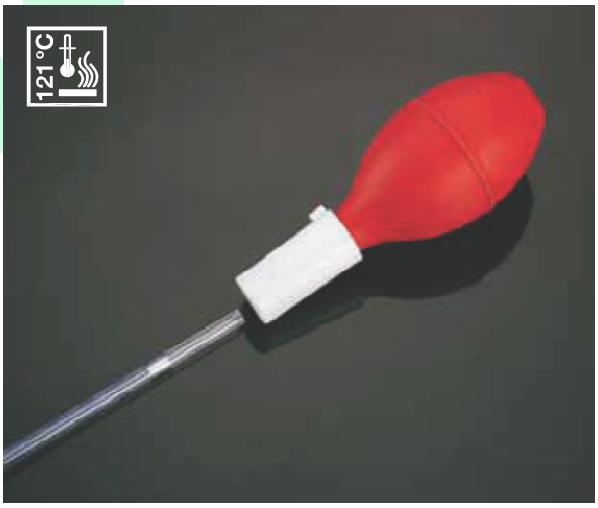

Fabbricata in gomma. Utilizzata per evitare di pipettare con la bocca ed evitare il rischio di contaminazione. Può essere aperta, pulita e **sterilizzata in autoclave.**
Ideale per pipette Wintrobe e Westergren.

codice	descrizione	Quantità sacchetto	Peso sacchetto	Volume sacchetto
19201	Pompetta per pipettaggio rossa	1	0.03	0.0002

1. Evacuare l'aria premendo il bulbo, come indicato in figura.

2. Aspirare premendo sul ⓐ punto B

3. Svuotare il liquido premendo il punto A ⓐ

4. Soffiare via la pipette premendo come indicato in figura (punto C)

EUROTUBO® Bulbo per pipettaggio

Questo sistema progettato per essere utilizzato con una sola mano e il più semplice e sicuro a disposizione . Realizzato in gomma arancione naturale.
Capacità approssimativa: 25 ml.
Utillizzabile con una sola mano, a solo due punti operativi.
Evacua tramite la valvola automatica.
Modello standard, adatto a tutti I tipi di pipette. Possibilità di pulire l'interno del bulbo, rimuovendo la valvola brevettata e risciacquandola.

codice	descrizione	Quantità sacchetto	Peso sacchetto	Volume sacchetto
19200	pippeting bulb	1	0.05	0.0004

Pompe per pipette

Diversi modelli per i vari volumi di pipetta.
Progettate per il pipettaggio veloce ed efficiente con una sola mano. Le pipette si inseriscono armoniosamente nel colletto.
Ruotare la rotella zigrinata sul lato per il riempimento di precisione o di erogazione, e premere la leva di sgancio rapido per lo svuotamento rapido.
Facile da usare e facilmente smontabile per la pulizia. I modelli sono codificati per colore.
Queste pompe per pipette resistono agli acidi ed alcali. Attenzione: Nuovi modelli stanno arrivando.

codice	descrizione	colore	bag quantity	bag weight	bag volume
W-100	Fino a 2 ml	Blu	1	0.05	0.0001
W-110	Fino a 10 ml	Verde	1	0.05	0.0001
W-120	Fino a 25 ml	rosso	1	0.05	0.0001

Rack supporto per pompa per pipette

Realizzato in resina acrilica e progettato per mantenere in posizione 4 pompe per pipetta. Adatto per le pompe per pipetta descritte sopra.

codice	dimensioni mm	Quantità sacchetto	Peso sacchetto	Volume sacchetto
W-150	109 x 208 x 144	1	0.38	0.005

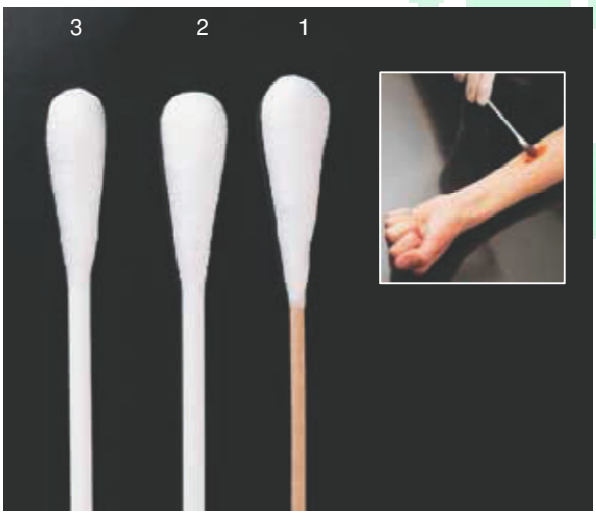

Tamponi ospedalieri CE (MDD)

Puntale di cotone Ø 11 mm.
Tamponi progettati per pulire e disinfettare quando la punta è imbevuta in un disinfettante, riducendo così il rischio di un contatto diretto tra mani dell'utilizzatore e la ferita o la superficie da pulire.

mod.	codice	descrizione	Quantità scatola	Peso scatola	Volume scatola
1	**300234**	legno + cotone 150 x 2.5 mm	20 x 50	2.20	0.012
2	**300236**	polipropilene + cotone 150 x 4 mm	20 x 50	2.30	0.012
3	**300237**	polipropilene + cotone 200 x 4 mm	10 x 50	3.30	0.012

Occhiali di sicurezza CE (PPE)

Fabbricati in policarbonato (1 mm di spessore). Lenti antigraffio, antinebbia, antistatici. Proteggono contro i raggi UV.
Con aperture laterali. Conformi alla norma EN 166.

codice	descrizione	quantità	peso	volume
19385	occhiali	5	0.47	0.002

Occhiali di sicurezza CE (PPE)

Fabbricati in policarbonato (2 mm di spessore).
Possono essere indossati sopra gli occhiali correttivi convenzionali.
Conformi alle normative EN 166, EN 167, EN 168, EN 169, EN 170, EN 171 e EN 172. Standard.

codice	descrizione	quantità	peso	volume
19386	occhiali	12	0.69	0.004

Bottiglia per lavaggio oculare di emergenza

Realizzato in polietilene a bassa densità, la bottiglia è flessibile e facile da comprimere. La bottiglia ha un conchiglia oculare con un tappo a scatto. La conchiglia oculare ha una piastra forata per rompere il flusso e fornire uno spruzzo delicato per gli occhi. Una valvola di sfogo per l'aria con tappo impedisce inconvenienti all'occhio contaminato durante il lavaggio. L'acqua contaminata esce attraverso un tubo di scarico, che ruota in ogni direzione. Istruzioni per l'uso stampate in varie lingue. Bottiglia Capacità: 1 litro.
Fornita vuota.

codice	capacitò ml	Quantità scatola	Peso scatola	Volume scatola
19384	1,000	1	0.25	0.008

Bottiglia lavaocchi di emergenza con supporto

Fabbricata in polietilene a bassa densità, la bottiglia è flessibile e facile da comprimere. Il flacone è dotato di un conchiglia oculare con un tappo. La conchiglia oculare ha una piastra forata per rompere il flusso e fornire uno spruzzo delicato per gli occhi. Il collirio contaminato gocciola nel contenitore attaccato al tappo, evitando che qualsiasi liquido penetri nella bottiglia. Include un supporto in polistirolo verde di 440 x 370 mm. Fornito con viti. Capacità bottiglia: 1 litro. Istruzioni per l'uso incluse.
Fornita vuota.

codice	capacità ml	Quantità scatola	Peso scatola	Volume scatola
19387	1,000	1	0.87	0.022

Bottiglie per lavaggio

Realizzate in una combinazione di polietilene ad alta e bassa densità. Bottiglia traslucida, con tappo (blu) in HDPE, tubo di dispensazione e tappino di chiusura (neutro).
I tappi della bottiglia sono rigati per una migliore manipolazione.
Alta resistenza a tutti i liquidi, acidi e basi. Include un collo largo per un sicuro e facile riempimento.

codice	capac. ml	collo mm	base mm	altezza mm	Quantità scatola	Peso scatola	Volume scatola
44330000	250	30	65	155	90	5,30	0,078
44300000	500	30	75	185	60	4,85	0,080
44310000	1,000	30	90	222	45	5,12	0,106

Bottiglie per lavaggio a bocca larga

Bottiglie in polietilene traslucido, con tappo a vite e tubo di dispensazione disponibile in 3 differenti colori (blu, giallo e rosso) per una facile identificazione.
Caratterizzate da un tappo in un unico pezzo con il tubo di erogazione, che elimina l'aria o l'assorbimento di liquido dal tappo. Include un collo largo per un sicuro e facile riempimento. Tappi rigati per una migliore manipolazione durante l'apertura e la chiusura.
Graduazione stampata sulla bottiglia, il modello da 250 ml è graduato da 25 ml in incremento, il modello da 500 ml è graduato da 100 ml in incremento.

codice	Capac. ml.	Colore tappo	Collo int. mm	base mm	altezza mm	Quantità scatola	Peso scatola	Volume scatola
191637.04	250	Blu	38	60	140	10	0.47	0.009
191637.06	250	Giallo	38	60	140	10	0.47	0.009
191637.10	250	Rosso	38	60	140	10	0.47	0.009
191638.04	500	Blu	38	75	165	10	0.97	0.019
191638.06	500	Giallo	38	75	165	10	0.97	0.019
191638.10	500	rosso	38	75	165	10	0.97	0.019

Bottiglie per lavaggio integrali

Realizzato in polietilene traslucido. Caratterizzato da un tappo di un unico pezzo con il tubo di erogazione, che elimina l'assorbimento di aria o liquido attraverso il tappo e garantisce una buona tenuta. Per aumentare il flusso di liquido, tagliare l'estremità del tubo di mandata; chiudere la punta attraverso il tappo attaccato al tubo di erogazione. I tappi sono a costine per una migliore manipolazione durante l'apertura e chiusura. Punti Contrassegnati sul collo e sul tappo per una chiusura a prova di manomissione. Le bottiglie includono una linea di riempimento.

codice	capac. ml	altezza mm	collo d/n std.	Quantità scatola	Peso scatola	Volume scatola
191633	250	143	GL32	10	0.68	0.008
191634	500	181	GL32	10	0.84	0.015

Abbassalingua in legno CE (MDD)

Abbassalingua con bordi arrotondati, realizzato in legno di alta qualità per fornire una finitura liscia senza schegge, inodore e senza sapore.
Mantiene una elevata resistenza alla trazione.
Oltre al loro uso tradizionale, gli abbassalingua può essere utilizzato per spalmare balsami e unguenti, per agitare liquidi o per mescolare medicina.
I modelli sterili sono forniti con le "istruzioni d'uso".
Dimensioni: 15 x 1.8 cm.

codice	Descrizione		Quantità scatola	Peso scatola	Volume scatola	scatole per pallet
441142	non sterile		50 x 100	13.78	0.028	40
441242.2	STERILE R	singolo flow-pack	4 x 500	12.30	0.070	24

I modelli sterili sono forniti con le "istruzioni d'uso".

Abbassalingua in plastica CE (MDD)

Realizzato in polistirolo.
Colore: crema. Abbassalingua con bordi arrotondati, inodore e senza sapore, mantiene un alta resistenza alla trazione.
Più flessibile degli abbassalingua in legno.
Presenta una zona a costine per il posizionamento del dito per una più facile manipolazione. Oltre al loro uso tradizionale, l'abbassalingua può essere usato per spalmare balsami e unguenti per agitare liquidi o mescolare medicine, ecc.
Dimensioni: 16 x 2 cm.

codice	descrizione		Quantità scatola	Peso scatola	Volume scatola	scatole per pallet
441142.1	non sterile		6 x 250	8.30	0.014	108
441142.2	STERILE R	singolo flow-pack	4 x 500	12.66	0.070	24

I modelli sterili sono forniti con le "istruzioni d'uso".

Carta assorbente

Questa carta assorbente 120 gsm fornisce una protezione totale grazie ai suoi due strati. La parte superiore è costituita da uno strato di cellulosa con grande potere di assorbimento del liquido, il rovescio è costituito da uno strato di polietilene che garantisce che sia completamente impermeabile.
Per l'uso nelle seguenti applicazioni:

- Vassoi di laboratorio e tavole di protezione
- Laboratory di anatomia patologica
- Germinazione dei semi (metodo tra-carta)
- Sversamenti recuperando con la sua superficie a tenuta
- Particolarmente adatto per lavorare con materiali che sono preziosi (metalli preziosi) o pericolosi (materiali tossici o corrosivi)

Spessore carta: 0.244 mm.
Assorbimento: 170 g/m^2

codice	descrizione	Quantità scatola	Peso scatola	Volume scatola
120003	Bobina da 50 mt x 50 cm	1 bobina	3.50	0.012
120002	Fogli da 50 x 50 cm	1x100 fogli	2.90	0.008

Carta da filtro

La gamma delle nostre risme di carta da filtro è costituita da fibre di cellulosa di alta qualità per garantire una buona resistenza all'umidità ed una elevata capacità di assorbimento. Diametro dei pori: ± 30-40 micron.
Per l'uso nelle seguenti applicazioni:

- Protezione del piano di lavoro del laboratorio
- Operazioni semplici di filtraggio per vari prodotti
- Sterilizzazione da laboratorio
- Preparazione prodotti farmaceutici

codice	Dimensioni foglio cm	grammatura	spessore	assorb. (mm)	Quantità scatola	Peso scatola	Volume scatola
120010	50 x 50 cm	73 g/m^2	0,170 ±0,02	89	1x100 fogli	2.04	0.006

Deodorante concentrato Nilodor

Deodorante concentrato elaborato scientificamente.
Ideale per ospedali (in microbiologia, autopsia e applicazioni di oncologia), cliniche veterinarie, case private e aziende agricole per evitare i cattivi odori provenienti da animali.
Questo prodotto non copre gli odori, al contrario li neutralizza rapidamente e li elimina. Atossico. Non contaminante e non lascia macchie.
2 versioni disponibili: spray o liquido concentrato.
Il formato spray viene fornito in una bottiglia di plastica; quello liquido in una bottiglia di vetro. Data di scadenza: 5 anni.

codice	descrizione	Quantità scatola	Peso scatola	Volume scatola
910000	liquido, bottiglia da 7.5 ml (200 gocce)	12	0.54	0.0014
911000	spray, bottiglia da 100 ml	15	1.82	0.009

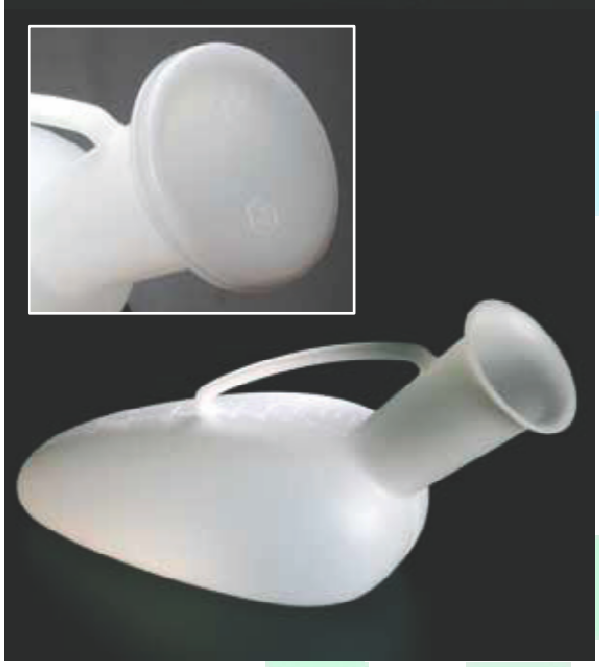

Bottiglia per raccolta urina (pappagallo) CE (MDD)

Fabbricata in polietilene.
Colore: neutro. Bottiglia per raccolta urina maschile, include una maniglia da 110 mm. La bottiglia ha una graduazione stampata in incremento da 100 ml fino a 1000 ml. Capacità totale: 1.1 litri.
Bordo arrotondato sul collo della bottiglia. Il diametro interno del collo è di 50 mm, il diametro esterno è di 69 mm. Fornito **confezionato singolarmente.**
Può essere sterilizzato per ossido di etilene.

codice	Capacità totale	Quantità scatola	Peso scatola	Volume scatola	scatole per pallet
19591	1 litro	60	6.25	0.160	12

Bottiglia per raccolta urina con coperchio CE (MDD)

Con le stesse caratteristiche del precedente modello, il coperchio dispone di una presa.
Confezionato singolarmente.

codice	Capacità totale	Quantità scatola	Peso scatola	Volume scatola	scatole per pallet
19591/T	1 litro	60	6.54	0.160	12

Padella CE (MDD)

Fabbricati in polipropilene bianco.
Progettata specialmente per le persone disabili, per la raccolta di urina e feci.
Caratterizzata da **bordi arrotondati** per un maggior confort.
Dotata di maniglia a forma di L per una migliore maneggevolezza.
Permette una presa sicura con una sola mano ed evita fuoriuscite accidentali. Utile per appenderle sulle maniglie, letti, ecc.
Capacità totale: 2.5 litri.
Autoclavabile.
Può essere lavata in machine automatiche.
Fornita **confezionata singolarmente.**

codice	dimensioni mm	quantità	Peso scatola	Volume scatola	scatole per pallet
19586	440 x 270 x 95	20	10.00	0.140	12

Vedere maggiore informazioni circa i nostri guanti nel capitolo 0. Informazioni tecniche (pagina 12)

Guanti in Nitrile CE (PPE) CE (MDD)

Guanti monouso fabbricati in Nitrato di Butadiene (Nitrile). Per uso medicale e di laboratorio, non sterili. Ambidestri. Ipoallergenici. Microtessitura.
I guanti sono disponibili **senza polvere interna**. Confezione da 100 pz.
Lunghezza minima: 280 mm.
AQL 1.5. In conformità alle norme Europee EN 455, EN 374 e EN 420 ; alla norma americana ASTM D 6319.

codice	misure	descrizione	Quantità scatola	Peso scatola	Volume scatola
402NP	piccola (6-7)	Senza polvere	10 x 100	4.23	0.017
402NM	media (7-8)	Senza polvere	10 x 100	4.50	0.020
402NG	grande (8-9)	Senza polvere	10 x 100	5.05	0.020

Scatole per pallet: 63

Guanti in Vinile CE (PPE) CE (MDD)

Guanti monouso in polivinile di qualità superiore, non sterili. Disegnati per uso medicale. Ambidestri. Ipoallergenici (guanti senza polvere interna). I guanti sono disponibili **senza polvere interna** o **con polvere interna**. Entrambi i modelli sono dotati di polsini bordati. Confezione da 100 pz.
Lunghezza minima: 240 mm.
AQL 1.5. In conformità alle norme Europee: EN 455, EN 374 e EN 420; e alla norma americana ASTM D 5250.

codice	misure	descrizione	Quantità scatola	Peso scatola	Volume scatola
202VP	piccola (6-7)	Senza polvere	10x100	4.30	0.020
202VM	media (7-8)	Senza polvere	10x100	5.06	0.014
202VG	grande (8-9)	Senza polvere	10x100	5.11	0.014
200VP	piccola (6-7)	Con polvere	10x100	4.14	0.013
200VM	media (7-8)	Con polvere	10x100	5.06	0.014
200VG	grande (8-9)	Con polvere	10x100	4.62	0.014

Scatole per pallet: 77

Guanti in Lattice CE (PPE) CE (MDD)

Guanti monouso in lattice di alta qualità, non sterili. Disegnati per uso medicale e di laboratorio. Ambidestri. I guanti sono disponibili **senza polvere interna** e **con polvere interna.** Entrambi i modelli sono dotati polsini bordati. Confezione da 100 pz. Lunghezza minima: 240 mm, spessore medio 0.08 mm.

AQL 1.5. In conformità alle norme Europee EEN 455, EN 374 e EN 420 e alla norma americana ASTM D 3578.

codice	misure	descrizione	Quantità scatola	Peso scatola	Volume scatola
102LP	piccola (6-7)	Senza polvere	10x100	5.90	0.017
102LM	media (7-8)	Senza polvere	10x100	6.28	0.020
102LG	grande (8-9)	Senza polvere	10x100	6.76	0.017
100LSP	extra-piccola (5-6)	Con polvere	10x100	5.62	0.016
100LP	piccola (6-7)	Con polvere	10x100	5.24	0.017
100LM	media (7-8)	Con polvere	10x100	6.40	0.017
100LG	grande (8-9)	Con polvere	10x100	6.90	0.017

Scatole per pallet: 63

TT

Guanti di sicurezza

Fornire una protezione superiore quando si maneggiano oggetti caldi, freddi o umidi. Fatto di una forte gomma in silicone atossica che resiste agli strappi e sopporta temperature da **-55 º C** a **260 º C**. Il pollice e le dita si inseriscono nelle tasche finali. Le superfici di presa hanno più punti concavi di tacchetti per una presa antiscivolo (48 +48 tacchetti).

codice	dimensioni mm	Quantità scatola	Peso scatola	Volume scatola
19270	190 x 100	1	0.19	0.0010

Guanti termici di sicurezza CE (EPI)

Guanti tutto cotone, senza amianto. Sono ideali per prendere oggetti caldi non solo dall'autoclave ma anche dal forno, ecc, e per la loro manipolazione. Guanto con rinforzi cuciti in nero ai bordi per uso più duraturo. Resistente al calore fino a **230 ° C.** Essi possono essere utilizzati sia con le macchine per il lavaggio e l'asciugatura.

codice	Lunghezza totale mm	Lunghezza del manicotto mm	Quantità sacchetto	Peso sacchetto	Volume sacchetto
400S	470	280	1 pair	0.36	0.002

Cilindri graduati con base pentagonale

Materiale: polipropilene. **Autoclavabile** fino a **121 ºC**.
Conformi alle norme ISO 6706 e BS 5404.

codice	capac. ml	grad. ml	suddiv. ml	O.D. Ø mm	Altezza mm	Quantità scatola	Peso scatola	Volume scatola
408025	25	5	0.5	19	195	30	0.78	0.010
408050	50	10	1.0	26	200	30	1.10	0.010
408100	100	10	1.0	31	250	30	1.47	0.018
408250	250	20	2.0	41	315	12	1.40	0.015
408500	500	50	5.0	56	360	12	1.94	0.029
481000	1,000	100	10.0	66	440	6	1.58	0.029
482000	2,000	200	20.0	80	530	6	3.75	0.048

Quantità minimà ordinabile: 1.

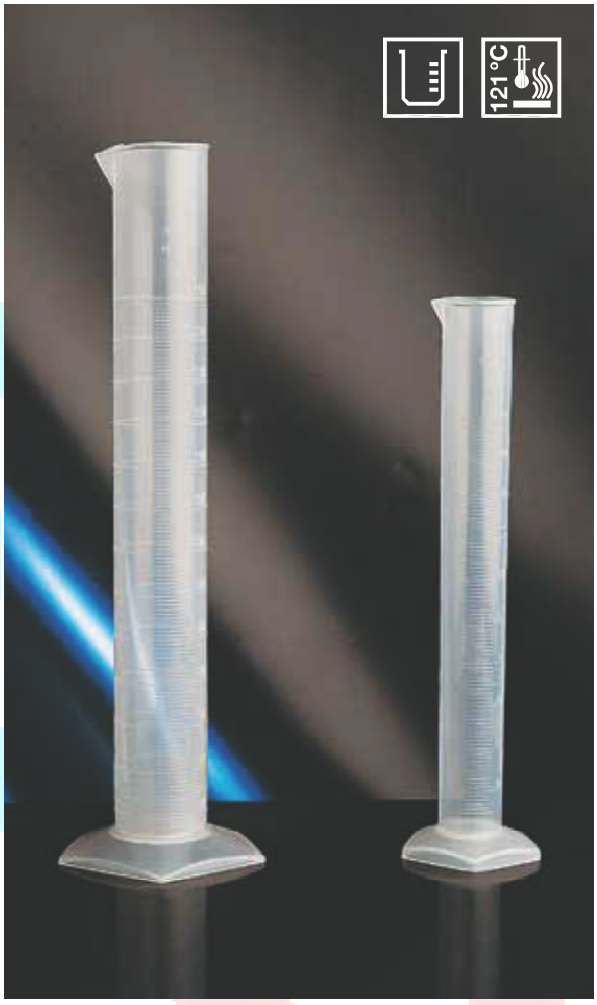

Cilindri graduate con base pentagonale

Fabbricati in polipropilene. **Autoclavabile** fino a **121 ºC.** Conformi alle norme ISO 6706 e BS 5404.

							POLIPROPILENE	
codice	capac. ml	grad. ml	suddiv. ml	O.D. Ø mm	altezza mm	Quantità scatola	Peso scatola	Volume scatola
192562*	50	10	1.0	26	200	30	1.15	0.011
192563*	100	10	1.0	31	250	30	1.31	0.021
192564	250	20	2.0	41	315	12	1.50	0.014
192565	500	50	5.0	56	360	12	2.50	0.028
192566*	1.000	100	10.0	66	440	6	2.15	0.029
192567*	2.000	200	20.0	80	530	6	3.25	0.048

*Quantità minima ordinabile: 1.

Fabbricati in TPX. **Autoclavabile** fino a **170 ºC**.
Conformi alle norme ISO 6706 e BS 5404.

							TPX	
codice	capac. ml	grad. ml	suddiv. ml	O.D. Ø mm	Altezza mm	Quantità scatola	Peso scatola	case volume
192571	25	5	0.5	19	195	30	0.85	0.008
192572	50	10	1.0	26	200	30	1.15	0.011
192573	100	10	1.0	31	250	30	1.40	0.018
192574	250	20	2.0	41	315	12	1.45	0.014
192575	500	50	0.5	56	360	12	2.45	0.028
192576	1,000	100	10.0	66	440	6	2.15	0.030
192577	2,000	200	20.0	80	530	6	3.25	0.048

Quantità minima ordinabile: 1.

Matracci volumetrici con tappo

Materiale: polipropilene. **Autoclavabili** fino a **121 ºC**.

codice	capac. ml	collo	Quantità scatola	Peso scatola	Volume scatola
191484	25	12 / 21	20	0.24	0.002
191485	50	14.5 / 23	20	0.32	0.005
191486	100	14.5 / 23	20	0.39	0.012
191487	250	19 / 26	10	0.52	0.009
191488	500	19 / 26	10	0.60	0.018
191489	1,000	19 / 26	5	0.55	0.019

Quantità minima ordinabile: 1.



NOTE: NS collo:
La prima misura riguarda il Ø interno del collo inferiore. La seconda si riferisce al Ø interno del collo superiore.

Matracci Erlenmeyer

Materiale: polipropilene. **Autoclavabili** fino a **121 ºC**. Graduati.

codice	capac. ml	grad. ml	collo	quantità	peso	volume
191460	50	10	14.5 / 23	1	0.02	0.001
191461	125	25	14.5 / 23	1	0.03	0.001
191462	250	25	19 / 26	1	0.03	0.001
191463	500	50	24 / 29	1	0.10	0.0002
191464	1,000	50	29 / 32	1	0.20	0.0002
191465	2,000	100	34.5 / 35	1	0.30	0.0003



NOTE: NS collo:
La prima misura riguarda il Ø interno del collo inferiore. La seconda si riferisce al Ø interno del collo superiore.

Bicchieri graduati

Realizzati in TPX.
Autoclavabili a **170 ºC**. Conformi alle norme ISO 6706 e BS 5404.

codice	capac. ml	suddiv. ml	Ø mm	altezza mm	Quantità scatola	Peso scatola	Volume scatola
191720	25	1	35	49	20	0.17	0.001
191721	50	2	42	60	20	0.28	0.003
191722	100	5	52	72	12	0.70	0.004
191723	250	10	71	96	16	1.45	0.011
191724	500	10	90	120	12	2.10	0.015
191725	1,000	20	110	149	4	1.20	0.010
191726	2,000	50	135	184	4	2.00	0.018
191727	3,000	500	160	200	2	1.80	0.014

Quantità minima ordinabile: 1.

Bicchieri graduati

Realizzati in polipropilene trasparente. **Autoclavabili** a **121 ºC**.
Conformi alle norme ISO 6706 e BS 5404. Graduazione blu.

Codice	capac. ml	suddiv. ml	Ø mm	altezza mm	Quantità scatola	Peso scatola	Volume scatola
191822	50	2	42	60	20	0.31	0.004
191823	100	5	52	72	12	0.35	0.004
191824	250	10	71	96	16	0.75	0.010
191825	500	10	90	120	12	1.05	0.015
191826	1,000	20	110	149	4	0.49	0.010
191827	2,000	50	135	184	4	0.60	0.018
191828	3,000	500	160	200	2	0.90	0.014
191829	5,000	500	191	230	2	1.40	0.022

Bicchieri graduati

Materiale: polipropilene trasparente.
Autoclavabili fino a **121 ºC.**
Conformi alle norme ISO 6706 e BS 5404.

codice	capac. ml	Ø mm	altezza mm	Quantità scatola	Peso scatola	Volume scatola
409025	25	35	50	20	0.22	0.002
409050	50	42	60	20	0.29	0.004
409100	100	53	72	12	0.33	0.004
409250	250	71	96	16	0.72	0.011
409500	500	90	120	12	0.88	0.015
491000	1,000	110	149	4	0.49	0.009
492000	2,000	135	184	4	0.86	0.017
493000	3,000	160	200	2	0.88	0.022
495000	5,000	191	230	2	2.00	0.022

Bicchieri con tre beccucci

Bicchieri graduati in polipropilene trasparente. **Autoclavabili** fino a **121 ºC**.
Monouso.
Graduazione stampata sul bicchiere.

codice	volume ml	Quantità minima ordinabile	Quantità scatola	Peso scatola	Volume scatola
490050	50	10	100	1.02	0.011
490100	100	25	100	1.38	0.011
490250	250	10	100	2.50	0.028
490400	400	10	100	3.30	0.044
490900	900	10	100	5.89	0.060

Matracci conici graduati

In polipropilene. Autoclavabili fino a 121 ºC.

codice	volume ml	altezza mm	Quantità scatola	Peso scatola	Volume scatola
19423	250	160	18	1.14	0.019
19424	500	180	8	1.00	0.028
19425	1,000	270	3	1.00	0.016

Imbuti analitici

Materiale: polipropilene. **Autoclavabili.**
Angolo di 60º.

codice	Ø mm	Ø stelo mm	Lunghezza stelo mm	Lunghezza totale mm	Quantità scatola	Peso scatola	Volume scatola
19145	25	4	37	56.3	20	0.03	0.0008
19146	35	5	37	63.4	20	0.05	0.0019
19147	45	5	43	79.0	20	0.07	0.0035
19148	65	9	62	112.0	20	0.20	0.0110
19150	80	10	70	132.0	20	0.34	0.0135
19152	100	11	82	161.5	1	0.03	0.0007
19153	120	11	86	184.0	1	0.03	0.0037

Imbuti alta velocità

Materiale: **TPX**. Con canali interni elicoidali per una filtrazione più veloce. Impedisce alla carta da filtro di attaccare. Trasparenti.
Autoclavabili.

codice	Ø mm	Ø stelo mm	lunghezza mm	Quantità scatola	Peso scatola	Volume scatola
19175	51	3	150	6	0.71	0.013
19172	70	3	150	6	0.13	0.004
19173	100	7	108	4	0.18	0.006
19174	140	10	132	6	0.95	0.025

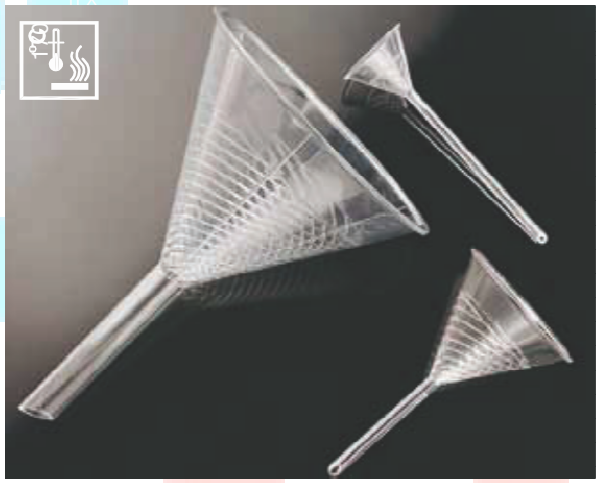

Imbuti con stelo lungo

Materiale: polipropilene. Angolo di 60ºC. **Autoclavabili**.

codice	Ø mm	Ø stelo mm	Lunghezza stelo mm	Lunghezza totale mm	Quantità scatola	Peso scatola	Volume scatola
19162	60	8	150	194	10	0.16	0.010
19164	80	8	143	206	10	0.19	0.016
19165	100	8	145	244	10	0.33	0.016

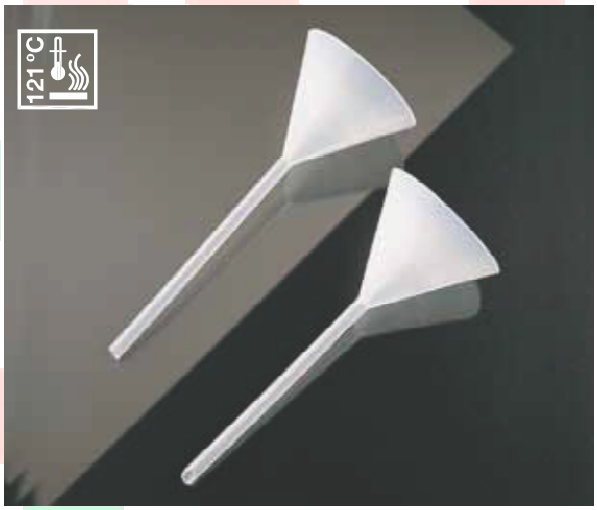

Imbuti per travaso

Materiale: polipropilene.
Autoclavabili.

codice	Ø interno stelo mm	Ø esterno stelo mm	bocca mm	quantità	peso	volume
194171	5.7	8.1	80	1	0.027	0.0001
194172	9.1	11.7	100	1	0.022	0.0005
194173	9.6	13.0	120	1	0.032	0.0005
194175	13.9	18.2	180	1	0.080	0.0012
194176	18.5	21.8	220	1	0.160	0.0028
194177	21.7	26.4	260	1	0.20	0.0081
194178	24.7	29.7	300	1	0.34	0.0110

Imbuti per polvere

Materiali: polipropilene. **Autoclavabili.** Angolo di 60º.

codice	Ø ext. mm	Ø stelo mm	Quantità scatola	Peso scatola	Volume scatola
19171	60	15	20	0.17	0.002
19167	80	15	20	0.28	0.013
19168	100	25	20	0.56	0.010
19169	120	30	1	0.05	0.001
19170	150	35	1	0.05	0.003
19166	180	40	1	0.09	0.008

Cono sedimentazione «IMHOFF»

Materiale: SAN.
Graduazioni stampate secondo le norme DIN 12672.
Resistente alle temperature da **–20 ºC** a **85 ºC**.

mod.	codice	capac. mm	Ø mm	altezza mm	Quantità scatola	Peso scatola	Volume scatola
1	**191055**	1,000	125	480	4	1.75	0.019

Cono

Rack per coni sedimentazione

Materiale: PMMA.
Per 2 coni. Resistente alle temperature da **–40 ºC** a **85 ºC**.

mod.	codice	dimensioni mm	Quantità scatola	Peso scatola	Volume scatola
2	**191056**	150 x 300 x 290	1	1.20	0.001

Imbuti Büchner

Materiale: polipropilene.
Infrangibili e resistenti alla corrosion e calore.
Facilmente smontabili per la pulizia.
Autoclavabili.

codice	capac. ml	filtro Ø mm	Ø superiore mm	Ø fondo mm	fori mm	Quantità scatola	Peso scatola	Volume scatola
19437	40	42.5	13.8	9.6	1	1	0.05	0.006
19438	70	55	15.9	10.7	1	1	0.05	0.007
19440	285	80	17.7	11.4	1.5	1	0.13	0.002
19441	390	90	17.7	11.2	2	1	0.20	0.002
19442	810	110	30.1	22.6	2	1	0.30	0.004
19443	2,100	160	30.4	19.7	2.5	1	0.60	0.012
19445	6,000	240	37.7	23.7	3	1	1.00	0.028

Morsetti per burette

Realizzati in polipropilene **autoclavabile.**
I morsetti possono andare bene su barre di Ø da 8 a 14 mm. Il bracciolo centrale in acciaio inox comprende una molla che tiene saldamente in posizione la buretta per mezzo di cuscinetti in gomma. I morsetti per burette non creano graduazioni oscure.
Adatti per tutte le burette.
La base è fornita separatamente, vedere dettagli sotto.

mod.	codice	descrizione	Quantità scatola	Peso scatola	Volume scatola
1	**19139**	per 1 buretta	5	0.21	0.006
2	**19140**	per 2 burette	5	0.31	0.013

Base rettangolare per burette

Base in polipropilene **autoclavabile** con tondino d'acciaio cromato. Le barre possono essere avvitate l'uno sull'altra per ottenere diverse altezze.
Tutti i modelli sono dotati di 2 barre di Ø 250 x 12 mm.
2 modelli disponibili: Base con foro centrale e base con foro fuori centro.

mod.	codice	descrizione	Quantità scatola	Peso scatola	Volume scatola
3	**19266**	base con foro centro + 2 barre	1	0.75	0.001
4	**19267**	base foro fuori centro + 2 barre	1	0.80	0.004

Barre disponibili separatamente.
Si prega di contattare il nostro ufficio commerciale.

Porta imbuto

Realizzato in polipropilene **autoclavabile.**
Fornito con due adattatori per adattarsi alle barre di supporto di diametro da 8 a14 mm. Progettato per imbuti di Ø 75 mm minimo.

codice	descrizione	Quantità scatola	Peso scatola	Volume scatola
19970	per 1 imbuto	5	0.05	0.0004

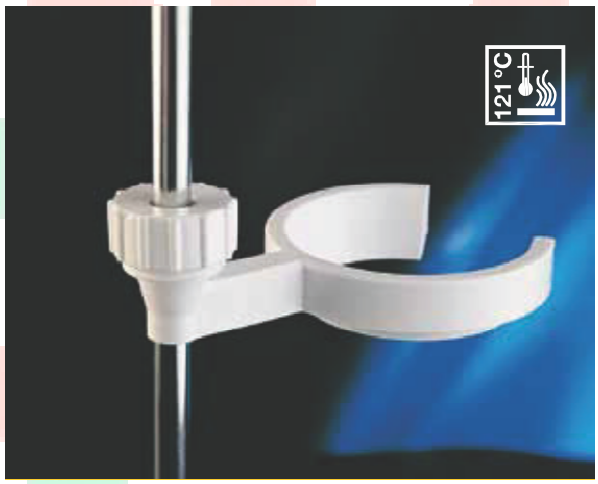

Porta imbuti

Realizzati in polipropilene **autoclavabile.**
Doppio supporto, per imbuti da 25 mm (adattatore in dotazione) fino a 170 mm., senza adattatore, i supporti possono essere utilizzati con gli imbuti per polveri con diametro non eccedente i 35 mm.
Utilizzabile su barre di Ø da 8 a 14 mm (che includono i codici 19266 e **19267** per esempio) per mezzo di adattatori (inclusi).

codice	descrizione	Quantità scatola	Peso scatola	Volume scatola
19269	per 2 imbuti	5	0.65	0.001

Supporto per pipette

Realizzato in polipropilene, composto da una base rotonda con un asta ed uno supporto pipette circolare per contenere fino a 28 pipette.
Base e supporto pipette sono forniti separatamente.
• Codice **19262**, base rotonda con asta, è appositamente progettato per contenere il supporto pipette.
• Il supporto codice**19265** accoglie 18 pipette di Ø fino a 10 mm e 10 pipette di Ø fino a 15 mm.
Il disco inferiore è dotato di piccoli fori per il drenaggio dei liquidi. L'anello incorporato nel supporto permette l'innalzamento e l'abbassamento sull'asta.

codice	descrizione	Quantità scatola	Peso scatola	Volume scatola
19262	Base rotonda	1	0.18	0.002
19265	Supporto con 18 fori piccoli ed 10 grandi	1	0.35	0.007

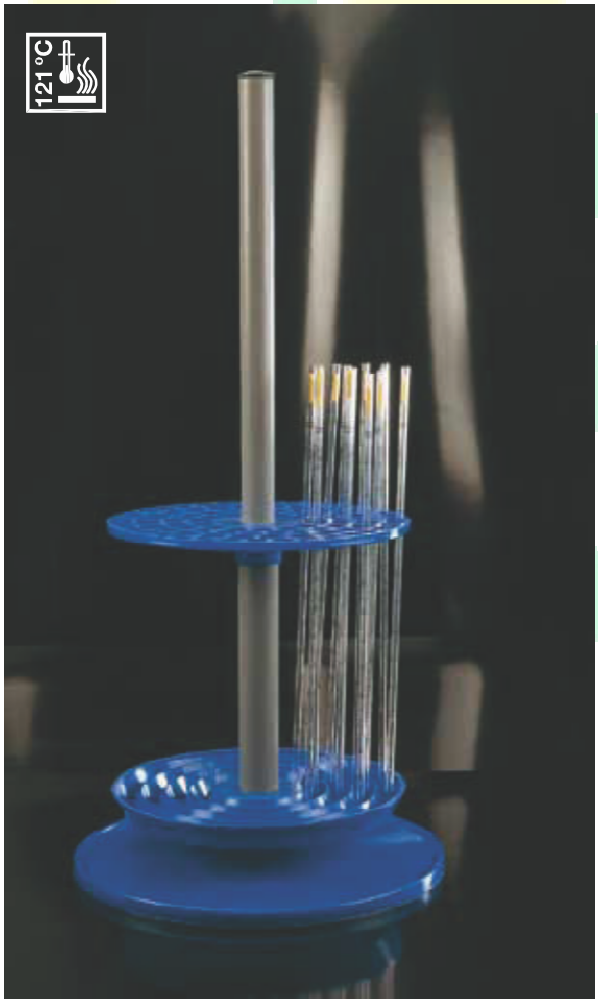

Supporto ruotante per pipette

Questo supporto che può contenere 94 pipette si compone di 2 dischi rotanti su di un asse verticale centrale per la selezione conveniente delle pipette. Il disco rotante inferiore è rastremato ai lati e con fondo aperto per proteggere le punte e permettere il deflusso dell'acqua. I dischi rotanti sono 18 cm di diametro. Il supporto viene fornito da assemblare con le istruzioni per un veloce e facile assemblaggio.
Realizzato in polipropilene **autoclavabile**.
Può alloggiare accomodate tutte le nostre pipette per sierologia presentate alle pagine 39-192, ad eccezione del modello da 25 ml.

codice	dimensioni mm (Ø x h)	Quantità scatola	Peso scatola	Volume scatola
19254	230 x 480	1	0.39	0.004

Vedere il capitolo 1. Microbiologia

Essicatore di plastica

Base: in polipropilene. Coperchio: in policarbonato trasparente. Terrà un vuoto di 740 millimetri Hg per 24 ore, con perdita non superiore a 20 mm Hg. Le guarnizioni sul coperchio con un anello in neoprene impostato nella flangia della base per garantire una tenuta positiva. Valvola di non-ritorno (policarbonato) e tappo per il rilascio del vuoto (polietilene) inclusi nell'assemblaggio; un tappo appositamente scanalato in questo assemblaggio permette all'aria di essere riammessa molto lentamente per evitare di disturbare i contenuti. Un pò di grasso sull'anello aiuterà a stabilire un vuoto iniziale. L'essiccatore comprende una vaschetta rimovibile per contenere cloruro di calcio o altri agenti essiccanti.

.

codice	Capacità appros. lt	Ø mm	h. est. mm	h. int. mm	Quantità scatola	Peso scatola	Volume scatola
19230	4.5	200	230	175	1	2.00	0.004
19554	9.2	250	300	225	1	1.38	0.017

Dischi per essicatore CE (IVD)

Materiale: polipropilene bianco. 25 fori. **Autoclavabili.**

codice	Ø mm	Per essicatore	Quantità scatola	Peso scatola	Volume scatola
19553	239	19554	10	1.57	0.010

Quantità minima ordinabile: 1

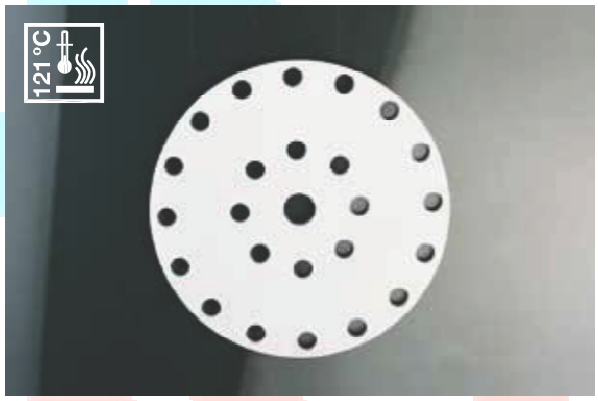

Essicatore di vetro

Elevata resistenza alle sostanze chimiche. Può essere usato con agenti essiccanti come il cloruro di calcio, gel di silice, fosforo pentossido ed anche acido solforico. Prima dell'uso, pulire le superfici sigillanti e lubrificare con grasso per vuoto.
Terrà un vuoto pari a 500 mm Hg per 24 ore.
Dimensioni: Ø 200 mm., altezza 270 mm.
Capacità appros. 2.5 litri.

codice	descrizione	Quantità scatola	Peso scatola	Volume scatola
19232	Essicatore con un piatto in acciaio inossidabile	1	5.10	0.026
19235	Essicatore con un piatto in acciaio inossidabile ed una valvola in PTFE	1	5.10	0.026

Distillatore acqueo

Distillatore d'acqua in acciaio inox automatico.
Fornisce una potenza di 6-7 l / h di acqua ad elevata purezza (conducibilità: 2.5 µlS • cm-1 a **20 º C**) libera da ioni metallici e pirogeni. La qualità dell'acqua è considerata ASTM III / IV (da laboratorio). Per ottenere sempre il massimo grado di purezza dell'acqua, si consiglia di controllare periodicamente la qualità dell'acqua fornita a sistema fermo e di mantenere la parte interna sempre in buone condizioni di pulizia.
Essa incarna due sistemi di sicurezza al fine di proteggerlo sempre da surriscaldamento e risparmio energetico: il sistema RST controlla il livello di temperatura e lo spegne nel caso in cui la temperatura sale più di quanto richiesto. Il secondo interrompe il processo in caso di mancanza di alimentazione dell'acqua.
Manutenzione facile.

Fornito assemblato.
Consumo elettrico: 6.000 W
Riscaldatori: 2 x 3 KW
Voltaggio: 230 V
Intensità: 30 A
Consumo d'acqua: 60 – 70 l/h

codice	dimensioni mm	Quantità scatola	Peso scatola	Volume scatola
19580	260 x 260 x 627	1	16	0.12

Anello di peso per matracci

Anello pesante in vinile coperto ideale per migliorare la stabilità dei matracci Erlenmeyer a bagnomaria.
Alta resistenza chimica.

codice	erlenmeyer capacità	Ø interno mm	quantità	peso	volume
192470	125 - 500 ml	48	1	0.32	0.0003
192471	250 - 1,000 ml	51	1	0.59	0.001
192472	500 - 2,000 ml	57	1	0.62	0.0003

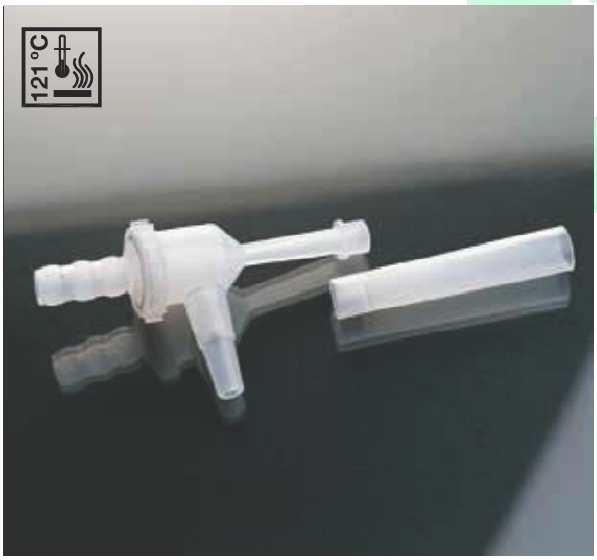

Pompa sottovuoto

Materiale: polipropilene. Questa pompa per vuoto combina un'ottima capacità di aspirazione con un consumo di acqua limitato, a bassa pressione (0,5-1 kg/cm2) ed alta pressione (10 kg/cm2). La valvola di non ritorno integrata protegge la pompa da possibili riflussi d'acqua. Autoclavabile.
Può essere smontato per una facile pulizia.

codice	descrizione	quantità	peso	volume
191395	water jet vacuum pump	1	0.025	0.00001

Quantità minima ordinabile: 1.

Pinze per provette

Realizzate in plastic marrone.
Alta resistenza al calore fino a **70 ºC**. Ideale per la manipolazione di provette calde o per scaldare provette.
Con un lato più lungo per una migliore manipolazione e per evitare lo stretto contatto tra le dita e le fiamme del bruciatore.
Lunghezza totale: 17.5 cm

codice	descrizione	Quantità sacchett	Peso sacchett	Volume sacchett
19509	Pinze in plastica	10	0.278	0.001

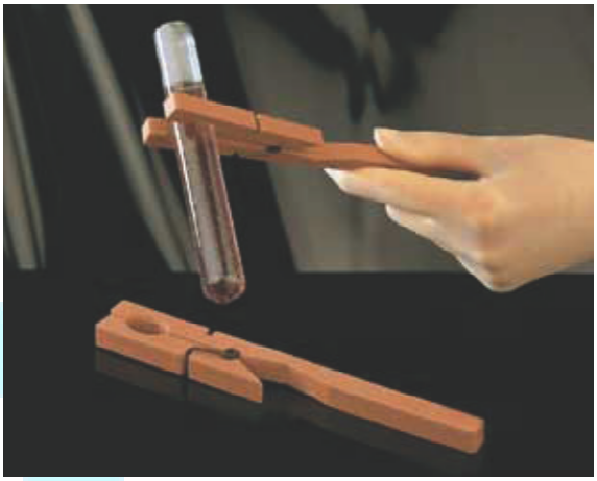

Spatole da laboratorio

Materiale: polistirolo.

codice	descrizione	lunghezza mm	Quantità sacchett	Peso sacchett	Volume sacchett
19593	spatola-cucchiaio	210	10	0.067	0.0004
19596	spatola-cucchiaio	180	10	0.012	0.0670

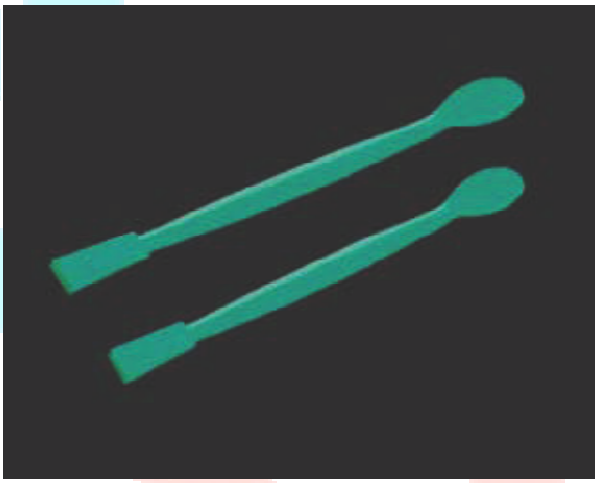

Misurini

Materiale: polipropilene bianco. **Autoclavabili.**

codice	capacità ml	lunghezza mm	Quantità sacchett	Peso scatola	Volume scatola
191057	10	100	12	0.055	0.004
191058	25	135	12	0.095	0.001
191059	50	160	12	0.162	0.004
191060	100	200	12	0.290	0.005
191062	250	260	6	0.271	0.007
191063	500	315	6	0.46	0.013
191064	1,000	400	6	0.72	0.010

Misurini

Materiale: polietilene alta densità.

codice	capacità ml	lunghezza mm	Quantità sacchett	Peso scatola	Volume scatola
191065	25	135	12	0.076	0.0014
191066	65	185	12	0.20	0.0011
191067	110	215	12	0.35	0.0036
191068	150	250	12	0.42	0.0040
191070	350	310	6	0.39	0.005
191071	750	350	6	0.69	0.019
191069	1,250	400	6	0.99	0.0115

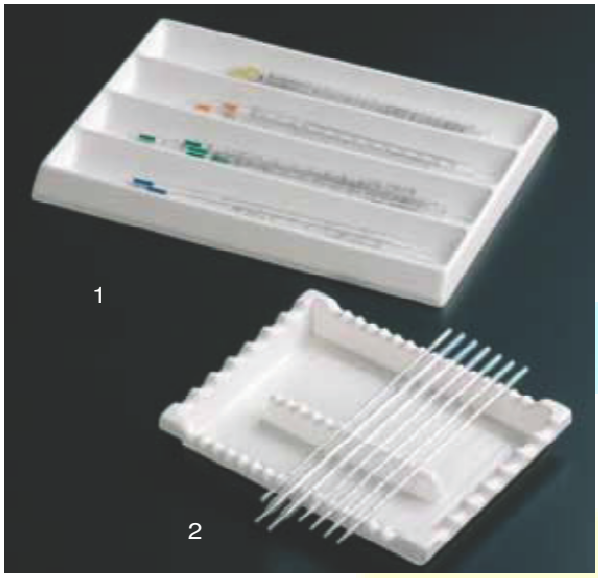

Vassoio per pipette in PVC

Realizzato in PVC bianco, resistente alle temperature da **–20 ºC** a **80 ºC**. **Modello 1,** codice **19252**, è perfetto per adattarsi ai cassetti interni. E' composto da quattro compartimenti che possono contenere fino a trenta pipette da 1, 2, 5, o 10 ml.
Modello 2, codice **19996**. Può contenere longitudinalmente sedici pipette di diametro fino a 10 mm.; lateralmente, sette pipette di diametro fino a 20 mm. I bordi del vassoio sono ergonomicamente progettati per una migliore manipolazione. Può anche essere utilizzato con altri strumenti.

mod.	codice	dimensioni mm	Quantità scatola	Peso scatola	Volume scatola
1	**19252**	426 x 300 x 30	1	0.53	0.006
2	**19996**	283 x 216 x 40	6	1.38	0.016

Vedere la nostra gamma di pipette alla pagina 39

Vassoi antiacido in PVC

Resistenti alle temperature da **–20 ºC** a **80 ºC**. Ideali per scopi fotografici grazie alla loro superficie interna a coste.

codice	dimensioni mm	quantità	peso	volume
19280	200 x 150 x 50	1	0.13	0.0007
19281	250 x 200 x 60	1	0.23	0.0012
19282	320 x 260 x 70	1	0.47	0.0020
19283	350 x 300 x 85	1	0.51	0.0026
19284	430 x 330 x 95	1	0.78	0.004
19285	520 x 420 x 95	1	1.14	0.008

Vassoi in ABS

Resistono alle temperature da **–40 ºC** a **85 ºC**.

codice	dimensioni mm	Corpo peso g	quantità	peso	volume
195701	200 x 150 x 20	78	20	1.80	0.007
195702	300 x 150 x 20	115	20	2.50	0.008
195703	350 x 250 x 20	217	20	5.72	0.014
195705	200 x 150 x 40	91	20	1.88	0.007
195706	300 x 150 x 40	134	20	2.76	0.008
195707	350 x 250 x 40	254	20	6.00	0.019
195709	200 x 150 x 80	110	20	2.36	0.008
195711	350 x 250 x 80	299	20	6.64	0.022
195713	400 x 300 x 20	345	10	3.50	0.014

Scolavetreria

Scolavetreria in fili d'acciaio rivestito in PVC per laboratorio generale. Essa incarna 55 picchetti e 5 staffe appositamente progettati per contenere matracci Erlenmeyer
e bicchieri. I picchetti sono rivestiti in plastica per una migliore protezione. Due anelli sulla cremagliera consentono la possibilità di essere montato a parete. Esso comprende un vassoio per evitare gocciolamenti sulle superfici dove è collocato.

codice	dimensioni mm	Quantità scatola	Peso scatola	Volume scatola
19212	640 x 360 x 140	1	2.12	0.130

Set risciacquo per pipette e burette

Realizzati in polietilene e polipropilene.
Può contenere pipette e burette di lunghezza fino a 60 cm.
Assicura un veloce e sicuro lavaggio.
Ideale per l'utilizzo in laboratori in cui vengono utilizzati materiali caustici e tossici.

codice	descrizione	altezza mm	Ø mm	Quantità scatola	Peso scatola	Volume scatola
19215	Lavatrice burette	990	165	1	3.50	0.110
19217	Lavatrice pipette	734	165	1	3.35	0.080
19218	Barattolo pipette	650	165	1	1.80	0.042
19219	Cestello pipette	650	130	4	2.00	0.026
19221	Barattolo pipette	500	165	1	1.50	0.030
191219	Estensione per 19219	650	130	2	0.56	0.00001

Set consigliati:

- Per pipette:
  1 x **19217**
  2 x **19219**
  1 x **19218**
- Per pipette più corte:
  1 x **19217**
  1 x **19221**
- Per burette:
  1 x **19215**
  2 x **19219**
  2 x **191219**
  1 x **19218**

Scolavetreria

Montabile a parete, in polistirolo antiuto, scolavetreria per laboratorio generale. Questo rack è costituito da una singola piastra di 4 mm con 72 prese a piolo. I pioli a innesto rapido possono essere posizionati in qualsiasi configurazione sulla griglia, e sono facilmente rimovibili per ospitare oggetti di forma strana. Le prese a piolo hanno chiusa l'estremità per evitare gocciolamenti ed eliminare il rischio di contaminazione biologica. Rack adatto per oggetti con diametro della bocca maggiore di 15 mm. Un **gocciolatoio** raccoglie il gocciolamento che drena attraverso un tubo di scarico fornito. Include 11 prese a piolo complementare (Ø 6 mm) per le parti più piccole. Viene fornito completo di kit di montaggio e fissaggio del modello.

codice	dimensioni mm	Quantità scatola	Peso scatola	Volume scatola
19213	450 x 63 x 110	1	5.00	0.050

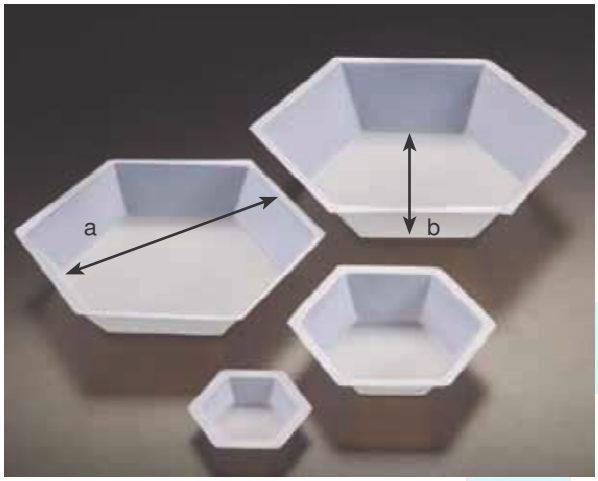

Navicelle per pesata esagonali

Realizzati in polistirolo bianco traslucido. Facilmente piegabile in beccucci erogatori, i piatti consentono il trasferimento senza fuoriuscita. Biologicamente inerti, privi di contaminanti, sono resistenti agli acidi diluiti, soluzioni acquose, alcoli e basi. Antistatici. Adatti per il forno a microonde. Resistono alle temperature da **80 °C** a **-10 °C**.

codice	capacità ml	Ø superiore (a) x Ø inferiore (b)	Quantità scatola	Peso scatola	Volume scatola
1911106	20	35 x 25	500	0.25	0.001
1911107	50	64 x 47	500	1.00	0.003
1911108	200	110 x 85	500	2.30	0.007
1911109	350	130 x 89	500	2.80	0.013

Navicelle per peseta quadrati

Realizzato in polistirolo bianco traslucido.
Facilmente piegabili in beccucci erogatori, i piatti consentono il trasferimento senza fuoriuscita. Biologicamente inerti, privi di contaminanti, sono resistenti agli acidi diluiti, soluzioni acquose, alcoli e basi. **Non antistatici**. Adatti per il forno a microonde.
Resistono alle temperature da **80 °C** a **-10 °C**.

codice	dimensioni	peso (g)	Quantità sacchetto	Peso sacchetto	Volume sacchetto
1911103	41 x 41 x 8	0.34	500	0.31	0.001
1911104	89 x 89 x 25	1.07	500	1.32	0.005
1911105	140 x 140 x 22	3.27	500	3.31	0.013

Contenitori per pesata

Leggeri, riutilizzabili e **autoclavabili,** in polipropilene trasparente. Premere sul coperchio per garantire una chiusura ermetica.
Elevata resistenza alle sostanze chimiche. Piani possono essere compressi per un più conveniente versamento. Si consiglia di rimuovere i coperchi prima della sterilizzazione in autoclave.

codice	tara (g)	capacità ml	Ø mm	altezza mm	Quantità sacchett	Peso sacchett	Volume sacchett
19340	8	30	30	50	10	0.07	0.002
19345	10	50	50	30	10	0.11	0.004

Vetri da orologio

Realizzati in polipropilene **autoclavabile.** Con base integrata per una maggiore stabilità. Facile da **pulire**.

codice	peso (g)	Ø mm	Quantità scatola	Peso scatola	Volume scatola
19452	3.7	60	10	0.05	0.0002
19454	5.5	80	10	0.10	0.0002
19455	10	100	10	0.09	0.0018

Tubi in silicone rinforzato atossico

Tubi in silicone rinforzato con un poliestere robusto inserito a treccia all'interno della parete, è molto più resistente alla pressione dei tubi in silicone standard.
Molto flessibile. La sua parete trasparente consente un positivo monitoraggio e ispezione del flusso.
Ha una parete interna liscia che non intrappola particelle di batteri ospiti, che lo rende ideale per l'uso con cibo e bevande.
Indicato per elevata pressione di esercizio. Non è tossico.
Resistono alle temperature da **–50 ºC** a **200 ºC** (becchi di **250 ºC**).

Quantità minima ordinabile: un rotolo da 15 metri.

codice	dimensioni mm Ø int. x Ø est.	Peso sacco	Volume sacco
350613	6 x 13	2.10	0.0043
350815	8 x 15	2.33	0.0130
359517	9.5 x 17	3.06	0.015

Fogli in silicone

Fogli in silicone 50 x 50 cm ideali come protezione da banco di laboratorio o per uso in autoclave per proteggere qualsiasi materiale.
Per la pulizia è sufficiente utilizzare un panno umido.
Resistenti fino a 260 °C.

codice	spessore mm	Quantità sacco	Peso sacco	Volume sacco
350002	2	1	0.60	0.030
350004	4	1	1.20	0.0012

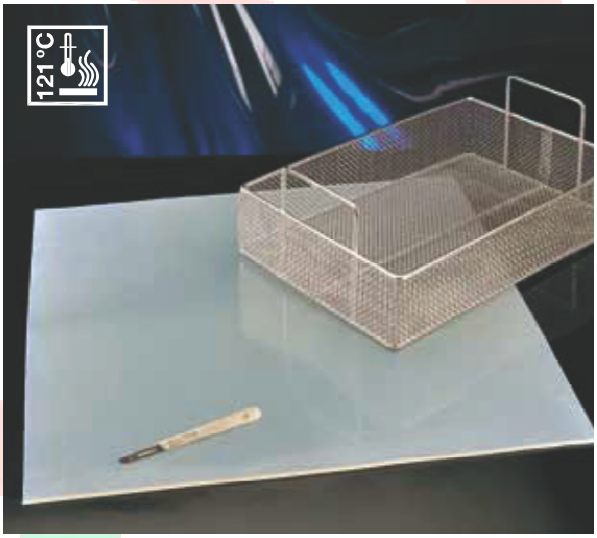

Tappettino in silicone

Realizzato in silicone rosso, questa tappetino resiste a temperature fino a **260 °C**. Dispone di una elevata aderenza ed una superficie antiscivolo. Per l'utilizzo sopra il banco o sopra gli agitatori di laboratorio per evitare ai bicchieri di scivolare.
Dimensioni: 25 x 25 x 0.4 cm.

codice	descrizione	Quantità sacco	Peso sacco	Volume sacco
900000	Tappetino in silicone	1	0.132	0.004

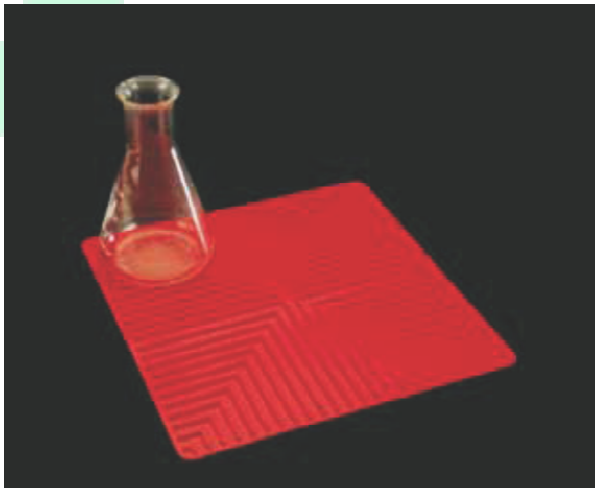

Tubi in silicone di grado medico atossici

Silicone di grado medico, per l'utilizzo in una varietà di applicazioni mediche, farmaceutiche, industriali e cliniche. Tubo traslucido con resistenza meccanica e chimica molto elevata. Il tubo in silicone ha una composizione chimica simile al quarzo e vetro e condivide le loro eccellenti proprietà.
Autoclavabili.

Caratteristiche tecniche:
Peso specifico: 1.2 + 0.1
Robustezza: 40 - 80 Sh
Resistenza alla trazione: 77-95 kg/cm^2
Estensione: 275-780%
Resistenza allo strappo: 20-50 kg/cm^2
Gamma di temperatura: **–50 ºC** a **200 ºC** (becchi di **250 ºC**)

codice	dimensioni mm Ø int. x Ø est.	Quantità sacco (metri)	Peso sacco	Volume sacco
350051	0.5 x 1	1 x 100	0.08	0.0011
350115	1 x 1.5	1 x 100	0.21	0.004
350013	1 x 3	1 x 15	0.12	0.001
350024	2 x 4	1 x 15	0.21	0.021
350034	3 x 4	1 x 15	0.21	0.004
350035	3 x 5	1 x 15	0.25	0.002
350037	3 x 7	1 x 15	0.49	0.003
350046	4 x 6	1 x 15	0.50	0.002
350048	4 x 8	1 x 15	0.77	0.004
350057	5 x 7	1 x 15	0.34	0.003
350059	5 x 9	1 x 15	0.66	0.004
350069	6 x 9	1 x 15	0.61	0.01
350610	6 x 10	1 x 15	0.82	0.009
350612	6 x 12	1 x 15	0.21	0.004
350079	7 x 9	1 x 15	0.57	0.009
350710	7 x 10	1 x 15	0.69	0.007
350810	8 x 10	1 x 15	0.62	0.009
350812	8 x 12	1 x 15	1.09	0.005
350814	8 x 14	1 x 15	1.84	0.0007
350912	9 x 12	1 x 15	0.81	0.012
350915	9 x 15	1 x 15	0.21	0.004
351014	10 x 14	1 x 15	1.39	0.008
351420	14 x 20	1 x 15	2.72	0.024
351622	16 x 22	30	3.99	0.064
352030	20 x 30	30	14.00	0.098

NOTE: Spessore tubo = $\frac{\text{Ø esterno - Ø interno}}{2}$

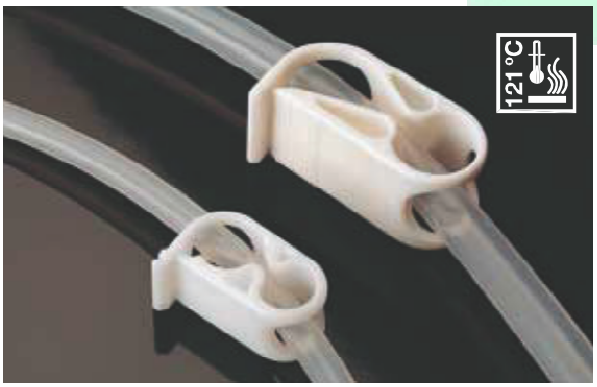

Morsetti per tubi

Materiale: resina acetalica **autoclavabile**.
Questi morsetti non distorcono, rugginiscono o corrodono. Diverse posizioni per controllare il flusso dalla piena apertura alla completa chiusura.

codice	descrizione	Quantità sacchetto	Peso sacchett	Volume sacchett
19505	Per tubi da 3.2 a 11 mm (15 posizioni)	12	0.06	0.0005
19504	Per tubi da 11 a 19 mm (12 posizioni)	6	0.09	0.0007

Raccordi a «T»

Materiale: polipropilene. **Autoclavabile**.

codice	Adatto per tubi Ø mm	Ø mm* valle/cresta	Ø interno bocca mm	forma	Quantità sacco	Peso sacco	Volume sacco
19460	6	4.5 / 5.4	2.8	T	20	0.01	0.0001
19461	8	6.9 / 7.6	4.4	T	20	0.23	0.0001
19462	10	8.7 / 9.5	6.3	T	20	0.54	0.001

* Vedere lo schema



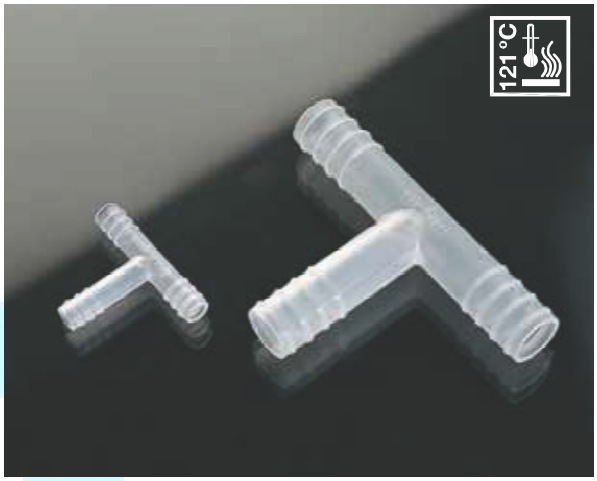

Raccordi a «Y» e «+»

Materiale: polipropilene. **Autoclavabile.**

codice	Adatto per tubi Ø mm	Ø mm* valle/cresta	Ø interno bocca mm	forma	Quantità sacco	Peso sacco	Volume sacco
191411	6	4.8 / 5.6	2.7	+	20	0.20	0.0001
191412	8	6.9 / 7.4	4.6	+	20	0.30	0.0001
191414	12	10.4 / 11.5	8.0	+	20	0.08	0.0006
19465	6	4.7 / 5.7	2.7	Y	20	0.11	0.0001
19467	10	8.9 / 9.9	5.5	Y	20	0.03	0.00002
19468	12	10.5 / 11.6	7.3	Y	20	0.08	0.00003

* Vedere lo schema

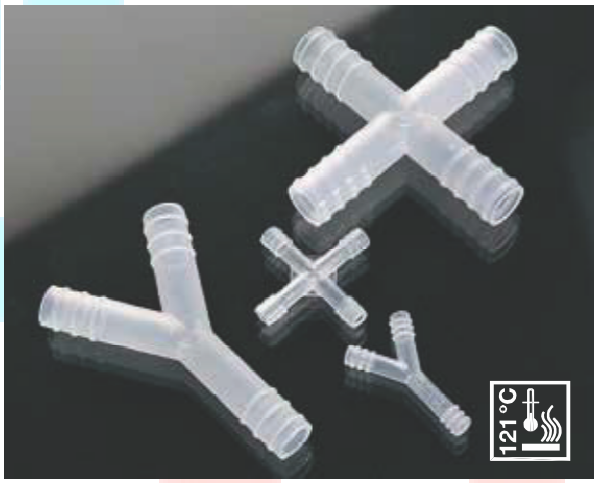

Raccordi «rettilinei» e a 3 vie

Materiale: polipropilene. **Autoclavabile.** Realizzati in un unico pezzo.

codice	Adatto ai tubi Ø mm	Ø mm* valle/cresta	Ø interno bocca mm	forma	Quantità sacco	Peso sacco	Volume sacco
19510	4-5-6	3/4.5/5.5	2.0	rettilinea	20	0.16	0.00002
19512	9-8-10	6.3/9/11	4.5	rettilinea	20	0.06	0.0003
19513	10-11-12	8.3/10.5/13	6.5	rettilinea	20	0.73	0.001
19530	10-11-12	9.9/11.5	5.5	a 3 vie	20	0.13	0.001

* Vedere lo schema



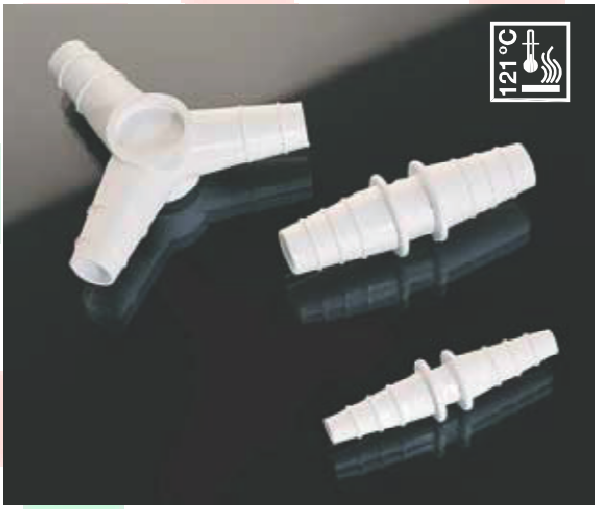

Supporti di laboratorio

Ideali per contenere tubi e termometri sul bordo di bicchieri o altri recipienti. **Autoclavabili.**

codice	descrizione	Quantità sacco	Peso sacco	Volume sacco
19971	Per tubi di Ø fino a 9.5 mm Policarbonato	6 x 6	0.13	0.001
19972	per termometri di Ø da 3.2 mm a 11 mm Polipropilene	12 x 3	0.16	0.001

Quantità minima ordinabile: **19971** - 6 pz.
19972 - 3 pz.

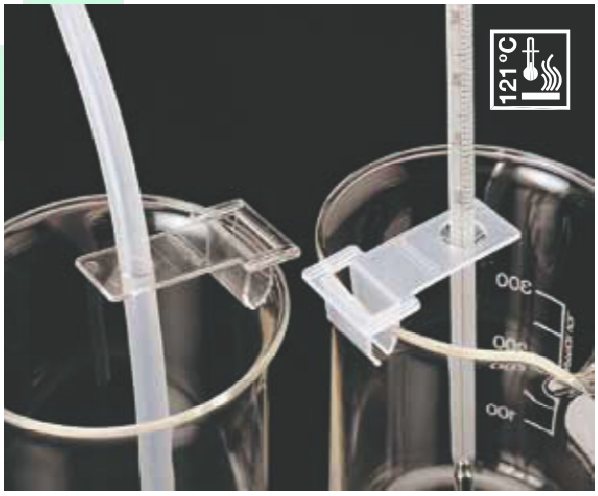

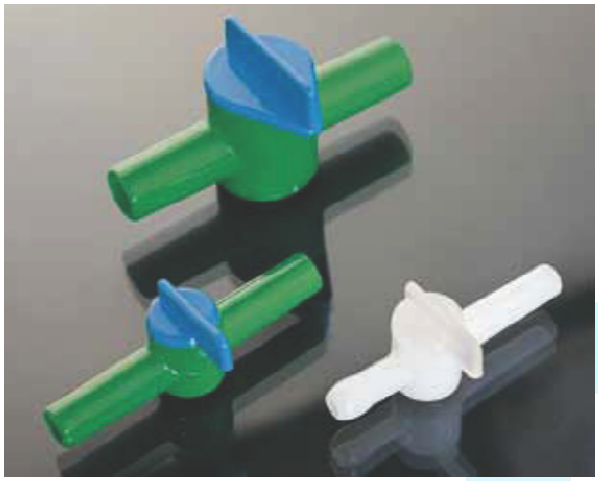

Rubinetti di intercettazione

Ideali per liquidi e gas a bassa pressione o leggero vuoto. Materiale: polipropilene e polietilene ad alta densità che conferisce una rotazione sensibile che non richiede lubrificanti.
Tutti sono rettilinei.
Adatti per i tubi.

codice	Adatto al tubo di Ø mm	Ø bocca interna mm	Quantità sacchetto	Peso sacchetto	Volume sacchetto
19374	8	4.9	10	0.04	0.0005
19371	10	7.0	10	0.06	0.0006
19379	16	12.7	10	0.13	0.001

Raccordi lineari composti da due pezzi

Materiale: polietilene. Molto utili per collegare tubi in platica o gomma di diametro diverso. Composti da due parti.
Raccordi che si inseriscono strettamente insieme.

codice	Adatto al tubo di Ø	Ø mm cresta max/min	Ø bocca interna mm	Quantità sacchett	Peso scatola	Volume scatola
19434	04-05-06	3.5 / 6.0	1.6	20	0.49	0.001
19435	06-07-08	5.3 / 7.6	2.7	20	0.61	0.001
19436	08-09-10	7.2 / 9.7	3.6	20	0.83	0.001
19535	10-11-12	9.3 / 12.2	5.5	20	1.06	0.001



Valvola di non ritorno

Materiale: polipropilene.
Autoclavabile.
Pressione di lavoro massima: 2 BAR (2 kg/cm^2).
Pressione di lavoro minima: 0,07 BAR, a 20 ºC.

codice	Ø ext valvole	Ø mm valle max/min	Quantità sacchett	Peso sacchet	Volume sacchett
19418	8-9-10	7.8 / 10.1	10	0.04	0.0002



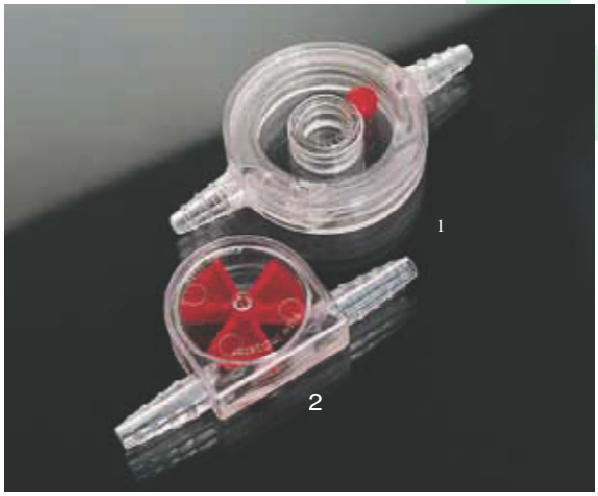

Indicatore di flusso (1)

Materiale: SAN. Perfettamente trasparente.
La rotazione della sfera rossa consente un'indicazione visiva immediata di flusso liquido o vetroso. Molto utile per collegare tubi di diverso diametro da 6,5 a 10 mm.

codice	lunghezza mm	Ø mm	Quantità sacchetto	Peso sacchetto	Volume sacchetto
19538	102	57	5	0.07	0.002

Indicatore di flusso a turbina (2)

Materiale: SAN.
Non adatto per l'uso con fluidi corrosive o temperature superiori a 85 ºC.

codice	dimensioni mm	tubo mm	Quantità sacchetto	Peso sacchetto	Volume sacchetto
19539	8 x 17 x 40	6-11	5	0.08	0.0004

Bottiglie per lavaggio

Realizzate in una combinazione di polietilene ad alta e bassa densità. Bottiglia traslucida, con tappo (blu) in HDPE, tubo di dispensazione e tappino di chiusura (neutro).
I tappi della bottiglia sono rigati per una migliore manipolazione.
Alta resistenza a tutti i liquidi, acidi e basi. Include un collo largo per un sicuro e facile riempimento.

codice	capac. ml	collo mm	base mm	altezza mm	Quantità scatola	Peso scatola	Volume scatola
44330000	250	30	65	155	90	5.30	0.078
44300000	500	30	75	185	60	4.85	0.080
44310000	1,000	30	90	222	45	5.12	0.106

Bottiglie per lavaggio a bocca larga

Bottiglie in polietilene traslucido, con tappo a vite e tubo di dispensazione disponibile in 3 differenti colori (blu, giallo e rosso) per una facile identificazione. Caratterizzate da un tappo in un unico pezzo con il tubo di erogazione, che elimina l'aria o l'assorbimento di liquido dal tappo. Include un collo largo per un sicuro e facile riempimento. Tappi rigati per una migliore manipolazione durante l'apertura e la chiusura.
Graduazione stampata sulla bottiglia, il modello da 250 ml è graduato da 25 ml in incremento, il modello da 500 ml è graduato da 100 ml in incremento.

codice	capac. ml	Colore tappo	Ø int. collo mm	Ø base mm	altezza mm	Quantità scatola	Peso scatola	Volume scatola
191637.04	250	Blu	38	60	140	10	0.47	0.009
191637.06	250	Giallo	38	60	140	10	0.47	0.009
191637.10	250	rosso	38	60	140	10	0.47	0.009
191638.04	500	Blu	38	75	165	10	0.97	0.019
191638.06	500	Giallo	38	75	165	10	0.97	0.019
191639.10	500	rosso	38	75	165	10	0.97	0.019

Bottiglie per lavaggio integrali

Realizzato in polietilene traslucido. Caratterizzato da un tappo di un unico pezzo con il tubo di erogazione, che elimina l'assorbimento di aria o liquido attraverso il tappo e garantisce una buona tenuta. Per aumentare il flusso di liquido, tagliare l'estremità del tubo di mandata; chiudere la punta attraverso il tappo attaccato al tubo di erogazione. I tappi sono a costine per una migliore manipolazione durante l'apertura e chiusura.
Punti contrassegnati sul collo e sul tappo per una chiusura a prova di manomissione. Le bottiglie includono una linea di riempimento.

codice	capac. ml	altezza mm	collo d/n std.	Quantità scatola	Peso scatola	Volume scatola
191633	250	143	GL32	10	0.60	0.008
191634	500	181	GL32	10	0.83	0.018

Materiali speciali: PTFE

Questa sezione descrive prodotti speciali che vengono utilizzati in situazioni critiche dove il vetro non è adatto. Il PTFE è un marchio registrato che si riferisce ad un tipo di polietilene in cui atomi di idrogeno sono stati sostituiti da quelli del fluoro, comunemente denominato «fluocarbons».
La caratteristica principale di questi composti chimici è la loro elevata resistenza alla quasi totalità dei componenti chimici tra cui l'acido nitrico. Alcune varianti di PTFE sono: FEP, PFA, ecc.
Caratteristiche principali del PTFE:
- infrangibile, resistente a qualsiasi temperatura, resistente a quasi tutti i prodotti chimici, tranne fluoro e altri metalli alcalini durante la fusione.
- Non infiammabile
- Questi prodotti PTFE sono altamente raccomandati per quei casi in cui sono richieste condizioni estreme di trasporto e stoccaggio.

Bicchieri graduate forma bassa

Materiale: PFA.
Alta resistenza chimica e termica **(–250 ºC / 270 ºC).**

codice	capacità ml	div. ml	altezza ml	Ø mm	quantità	peso	volume
191537	250	50 / 1	96	67	1	0.04	0.001

Spruzzette alta resistenza

Materiale: FEP.
Alta resistenza chimica e termica **(–250 ºC / 270 ºC).**

codice	capacità ml	altezza mm	Ø mm	quantità	peso	volume
191693	250	157	61	1	0.06	0.001
191694	500	189	76	1	0.09	0.00005

Bicchieri

Materiale: PTFE. Non graduati.
Alta resistenza chimica e termica **(–200 ºC / 270 ºC).**

codice	capac. ml	Ø corpo mm	altezza mm	quantità	peso	volume
19718	100	54	68	1	0.03	0.001

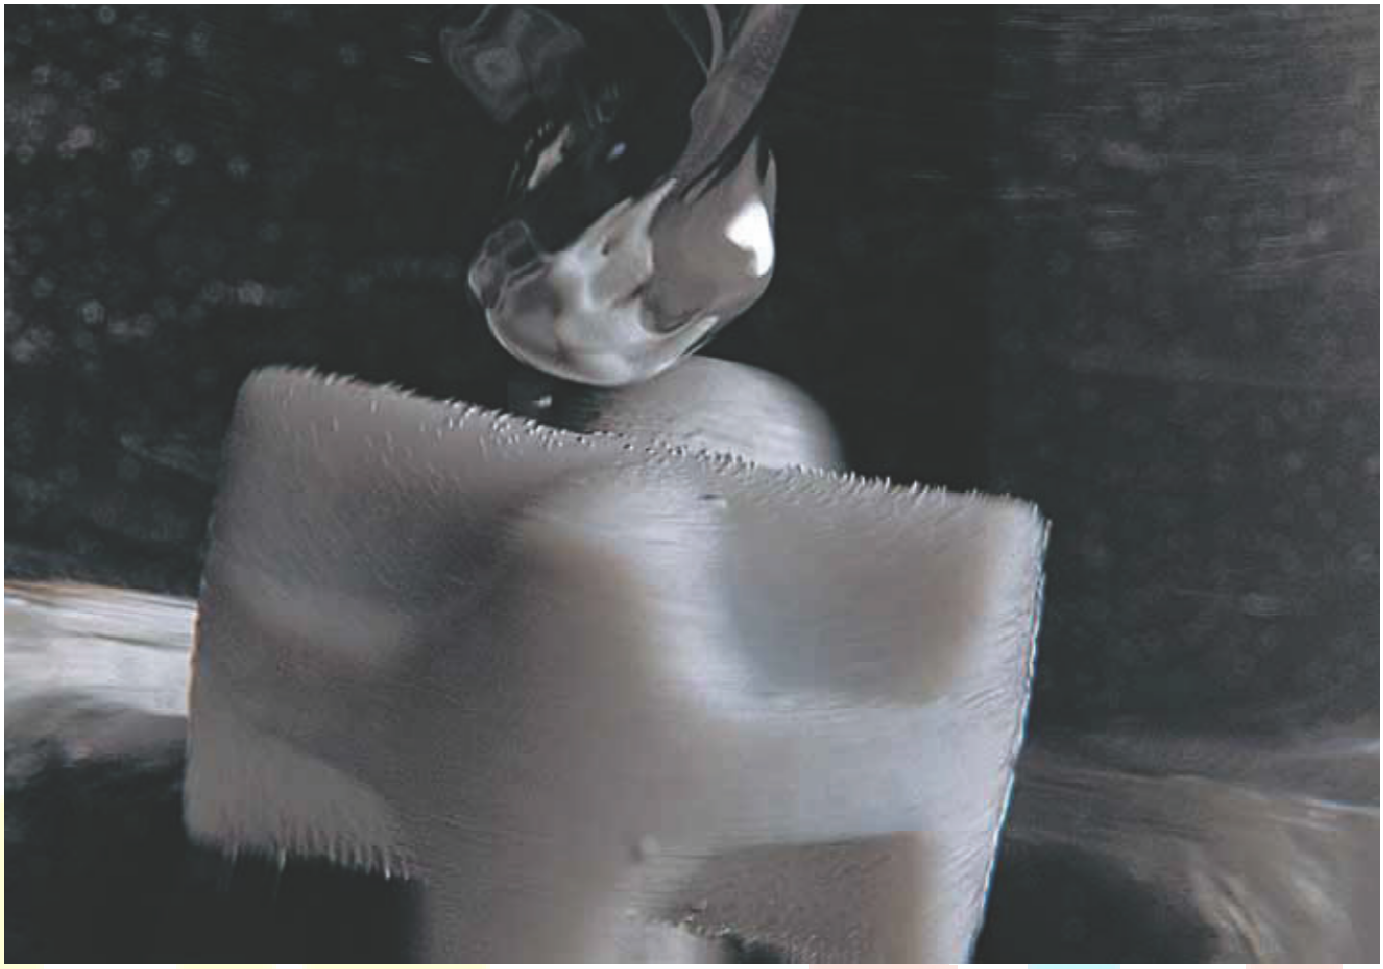

Ancorette magnetiche

Questa sezione descrive la nostra vasta gamma di ancorette magnetiche in PTFE. Una varietà di diversi formati e colori è disponibile.

Ancorette magnetiche micro: per l'uso in contenitori più piccoli.

Ancorette magnetiche cilindriche: queste sono le più comuni e si prestano a molte applicazioni generali. Il diametro dell'ancoretta scelto dipenderà dal diametro del matraccio utilizzato anche se si consiglia di selezionare l'ancoretta più grande possibile per ottenere risultati ottimali.

Ancorette magnetiche ottagonali con anello di rotazione: ideali dove la base del contenitore può essere leggermente curva o irregolare.

Ancorette magnetiche triangolari: queste sono utilizzate principalmente per aiutare a sciogliere i solidi o sedimenti. Utilizzate anche per liquidi viscosi maggiori.

Ancorette ovoidali: utilizzate in fondi arrotondati o in fiaschi di Erlenmeyer.

Ancorette magnetiche a forma speciale: le ancorette magnetiche cruciformi sono utilizzate in provette con fondo tondo.

Barra per recupero ancorette

In polipropilene rivestito.
Per la rimozione di ancorette magnetiche da vasi di tutti i tipi.
Include una punta magnetica, per cui è facile rimuovere i magneti.

codice	diametro mm	lunghezza mm	Quantità sacchetto	Peso sacchetto	Volume sacchetto
19919	10	300	1	0.03	0.00001

Ancorette magnetiche micro

codice	diametro mm	lunghezza mm	quantità	peso	volume
19851	3	3	1	0.04	0.0001
19852	2	5	1	0.04	0.0001
19853	3	6	1	0.04	0.0001
19749	2	7	1	0.04	0.0001
19854	1.5	8	1	0.04	0.0001
19855	3	8	1	0.04	0.0001
19856	3	10	1	0.04	0.0001
19857	3	13	1	0.04	0.0001

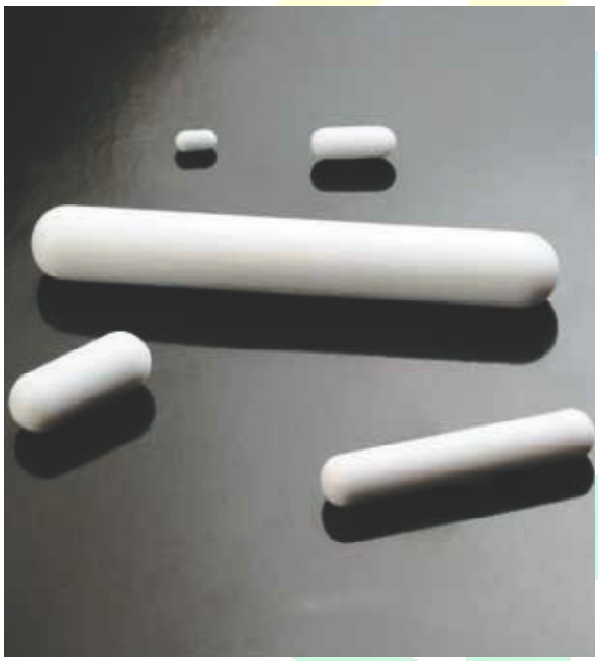

Ancorette magnetiche cilindriche

codice	Ø mm	lunghezza mm	quantità	peso	volume
19753	3	6	1	0.04	0.0001
19748	3	8	1	0.04	0.0001
19750	4.5	12	1	0.04	0.0001
19751	6	15	1	0.04	0.0001
19756	8	20	1	0.06	0.0001
19757	8	25	1	0.06	0.0001
19758	8	30	1	0.06	0.0001
19763	6	35	1	0.06	0.0001
19764	8	40	1	0.06	0.0001
19698	8	50	1	0.06	0.0001
19705	10	70	1	0.08	0.0001

Ancorette magnetiche triangolari

codice	dimenioni mm	quantità	peso	volume
19782	9 x 35	1	0.08	0.0001
19783	12 x 50	1	0.08	0.0001

Ancorette magnetiche ottaedriche con anello di rotazione

codice	diametro mm	lunghezza mm	quantità	peso	volume
19809	8	13	1	0.04	0.0001
19786	8	15	1	0.04	0.0001
19810	8	22	1	0.06	0.0001
19787	8	25	1	0.06	0.0001
19793	8	28	1	0.06	0.0001
19788	8	38	1	0.06	0.0001
19794	8	51	1	0.06	0.0001
19797	10	51	1	0.08	0.0001
19811	13	75	1	0.08	0.0001

Ancorette magnetiche ottaedriche colorate

codice	colore	diametro mm	lunghezza mm	quantità	peso	volume
19787.4	Blu	8	25	1	0.06	0.0001
19788.4	Blu	8	38	1	0.06	0.0001
19788.10	rosso	8	38	1	0.06	0.0001

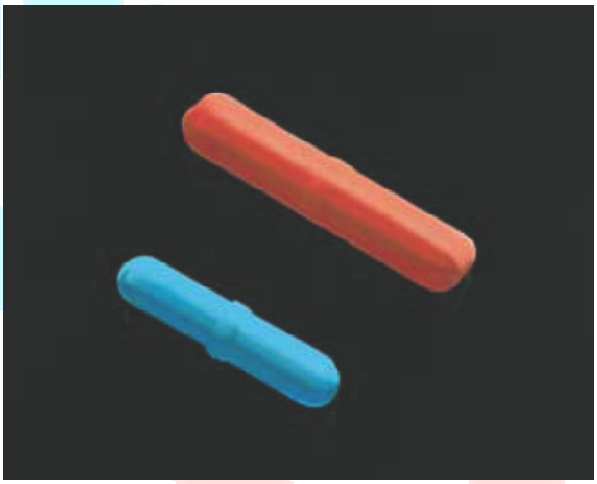

Ancorette magnetiche ovoidali

codice	dimensioni mm	quantità	peso	volume
19806	50 x 20	1	0.004	0.0002

Ancorette magnetiche stellate

codice	diametro mm	lunghezza mm	quantità	peso	volume
19784	10	8	1	0.08	0.0001

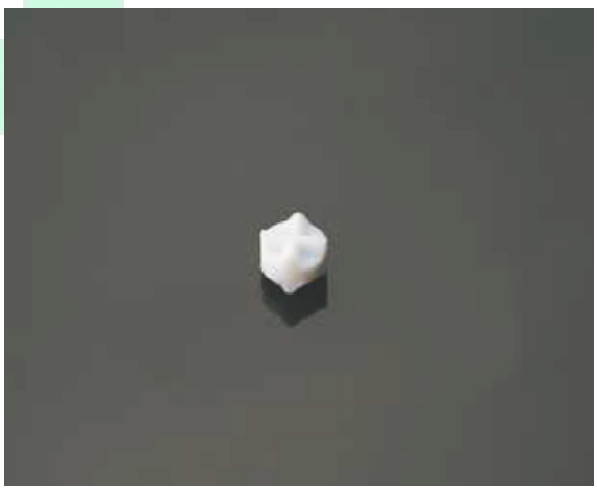

Scatola assortita di ancorette magnetiche cilindriche ottaedriche

Ancorette magnetiche assortite cilindriche o ottaedriche fornite in una scatola di plastica trasparente comoda comprensiva di divisori per la classificazione dei magneti.
La scatola comprende 2 pz. delle seguenti ancorette:
Codice 19400: (diametro x lunghezza in mm): 8x13, 8x15, 10x25, 10x38, 10x51 e 10x64.
Codice 19.400.1: (diametro x lunghezza in mm) 6x10, 4,5 x15, 6x20, 6x25, 6x30, 8x40, 8x50, 10x60, 10x70.

codice	descrizione	quantità	peso	volume
19400	Scatola con 12 ancorette ottaedriche	1	0.25	0.0005
19400.1	Scatola con 18 ancorette magnetiche	1	0.25	0.0005

Timer contaminuti One-hand

Timer da 60 minuti modello “Onehand” superficie antiscivolo. Può essere ricaricato con una sola mano.

codice	descrizione	Ø x h mm	quantità	peso	volume
19901	Timer one-hand	72.5 x 29.5	1	0.22	0.0002

Timer contaminuti digitale

Timer digitale con ore, giorni e mesi, 24 h. Programma facilitato, 60 secondi, allarme, include clip e piccolo stand di sostegno.
Questo timer digitale con in avanti ed indietro. Entrambi i modelli includono una batteria LR44. Il codice **900400** include le istruzioni in inglese e tedesco, mentre il codice **900600** include le istruzioni in spagnolo, inglese e francese.

mod.	codice	descrizione	dimensioni mm	quantità	peso	volume
1	900600	Timer digitale con 2 memorie	64 x 61 x 14	1	0.06	0.0003
2	900400	Timer digitale con 1 memoria	52 x 67 x 12	1	0.04	0.0002